

GUIDE QUALITE



QUALITE, FONCTION & CONSEILS DE PLANIFICATION

Cuisi/Line

QUALITE & FONCTION





Vous le savez bien : le conseil-client, s'il est bon et efficace, est une clé essentielle du succès de toute vente. Autre critère important : une connaissance approfondie des produits qui va au-delà des catalogues, prospectus et autres brochures. Le guide conseil - GUIDE QUALITE - que vous tenez entre vos mains est un vaste condensé qui regroupe « 327 arguments » constituant votre conseil-client. Le Guide qualité répond à toutes les questions centrales de sorte à ce que vous soyez bien préparé pour votre entretien de vente. Nous vous indiquons ce qui fait la valeur d'une cuisine nobilia : une construction intelligente et pratique jusque dans le moindre de ses composants, de la technique de ferrure de qualité supérieure aux fonctionnalités uniques !


Des cuisines haut de gamme, produites avec la conscience du respect de l'environnement, attestées par des certifications pour le management de qualité, le management environnemental, la sécurité contrôlée et l'utilisation de matériaux durables ! Nous avons regroupé toutes les informations essentielles sur nobilia, de la qualité et des particularités des différents matériaux et des surfaces jusqu'aux spécificités de planification et aux aides de montage, dans cette brochure d'argumentation. Dans la rubrique - Laboratoire d'essais QC - nous vous informons en outre sur les essais et méthodes de tests, tant préventifs que ceux opérés durant le processus de fabrication, auxquels les cuisines nobilia doivent satisfaire.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir tout au long de votre lecture.

CORPS DE MEUBLES	4 5
CARACTERISTIQUES PRODUITS	6 7
SOCLE	8 9
SYSTEME DE CHARNIERES PORTES CHARNIERES	10 11
SYSTEMES DE TIROIRS ET DE COULISSANTS	12 13
DECORS DE CORPS FACADES PLANS DE TRAVAIL JOUES	14 17
XTRA - LE PLAN DE TRAVAIL QUI RÉPOND AUX EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES !	18 19
TRAMES DE HAUTEURS HAUTEURS DE MEUBLES ET VERSIONS DE FACADES	20 23
HAUTEUR STANDARD HAUTEUR XL	24 25
ERGONOMIE PARFAITE	26 29
LA CUISINE SANS POIGNEE LINE N	30 33
ORGANISATION TIROIRS COULISSANT ÉLÉMENT BAS	34 37
CONFORT PERSONNALISE	38 39
MEUBLES D'ANGLE	40 41
ARMOIRES DEMI-COLONNES	42 43
ELEMENTS HAUTS ARMOIRES A POSER	44 45
FERRURES POUR ELEMENTS HAUTS	46 47
VERSIONS D'ECLAIRAGE INTEGRE TECHNOLOGIE EMOTION COLOR SWITCH	48 49
ÉCLAIRAGE D'AMBIANCE PRISES CHARGEUR USB	50 51
COLOR CONCEPT FACADES DECO	52 53
HABILLAGES DE CREDENCE CREDENCE ET CONFORT	54 57
ELEMENTS BAS EN HAUTEURS SPECIALES VARIANTES DE PLANIFICATIONS	58 59
BUANDERIE ACCESSOIRES	60 63
PLANIFICATION DE SALLES DE BAINS	64 67
SYSTÈME DE MODULES D'ÉTAGÈRES À COLONNETTES	68 69
EMBALLAGE MONTAGE	70 71
LABORATOIRE DE CONTROLE QUALITE	72 83
POLITIQUE PRODUIT DESIGN	84 85
SERVICE INTERNE SERVICE EXTERNE COMMERCIALISATION	86 87
FABRICATION MADE IN GERMANY	88 89
QUALITE ENVIRONNEMENT CERTIFICATIONS	90 91

SOLIDITE TOTALE

Plus de 3 500 types d'éléments sont fabriqués en série par nobilia de manière hautement automatisée. La production est basée sur un système modulaire intelligent avec quatre hauteurs d'éléments bas, quatre hauteurs d'éléments hauts, cinq hauteurs d'éléments à poser, deux hauteurs de colonnes, quatre hauteurs d'armoires colonnes et trois hauteurs spéciales pour des planifications multifonctionnelles.

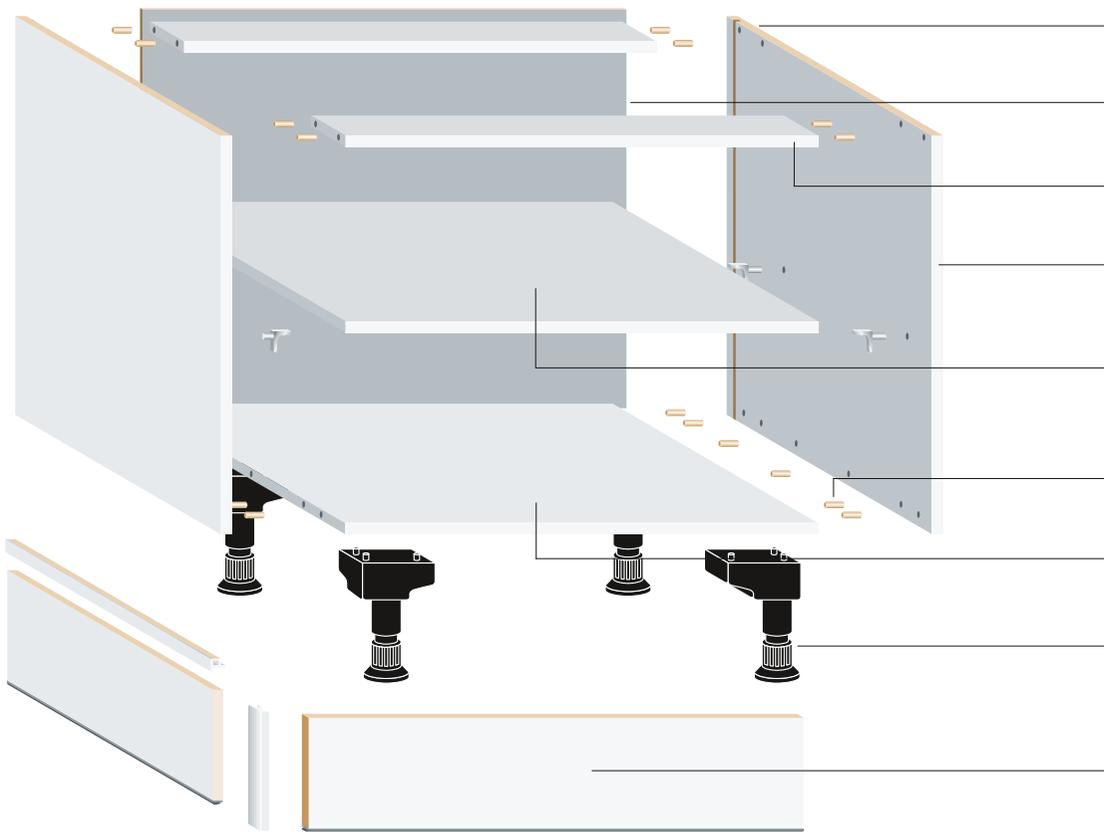

Parois latérales de 16 mm d'épaisseur, directement mélaminées des deux côtés

Panneaux arrière en fibres dures de 2,8 mm, laqués des deux côtés, vissés au caisson

Eléments de traverse de 19 mm d'épaisseur, directement mélaminés des deux côtés

Chants avants du corps avec chant épais en polypropylène (PP) (d'une épaisseur de 1,2 mm)

Etagères, de 16 mm d'épaisseur, chants avants avec chant épais en polypropylène (PP) (d'une épaisseur de 1,2 mm)

Fond et côtés assemblés par collage au moyen de tourillons (8 x 30 mm)

Fond de construction, 19 mm d'épaisseur, directement mélaminé des deux côtés

Pieds de socle réglables en hauteur -10 et + 20 mm

Bandeaux de socle en MDF avec joint d'étanchéité au sol
70 mm, 100 mm, 150 mm, 200 mm
13 mm d'épaisseur, revêtement mélaminé

1 MATERIAU DE CORPS 16 MM

Parois latérales de 16 mm d'épaisseur, directement mélaminées des deux côtés - ce qui les rend extrêmement résistantes et faciles à entretenir.



6 SUPPORTS D'ETAGERES TOUT EN METAL

Supports d'étagères, tout en métal avec goupille de blocage, haute capacité de charge selon la norme DIN. La goupille de blocage empêche le glissement des étagères. Charge maximale pour tablettes en bois et en verre : 50 kg/m².



Diminue les risques de SAV



Charge autorisée



Montage facilité



Prix recommandé



2700K-6500K

Technologie Emotion

2 CHANT AVANT DU CORPS/
ETAGERES

Chant avant du corps et étagères recouverts d'un chant épais en polypropylène (PP) de 1,2 mm. Résistant aux conditions extrêmes et aux impacts. Esthétique agréable grâce à l'arrondi «soft».

3 TRAVERSES DE FONDS
DE MEUBLES 19 MM

Traverses de fonds de meubles extrêmement solides pour les éléments bas et les armoires. Traverses supérieures pour les éléments bas : couleur du chant blanche pour une esthétique harmonieuse.

4 AUCUNE CHANCE
POUR L'HUMIDITE

Les chants scellés sur tout le pourtour et sur les parois des fonds de meubles ainsi que des étagères concèdent un aspect de finition net et propre et empêchent toute infiltration de salissures et d'humidité.


**5** TOURILLONS
8 X 30 MM

L'assemblage des étagères, des fonds de construction et des parois est effectué par collage au moyen de tourillons.



La construction de qualité supérieure des éléments du corps ainsi qu'une technique de ferrure longuement mûrie résultent d'expériences acquises tout au long de nombreuses années et des améliorations continues du processus de production.

Uwe Schirmer,
Employé du secteur
Conception de produit

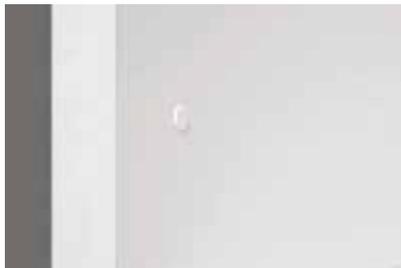**7** OBTURATEURS

La perfection jusque dans l'espace intérieur des éléments : les percages de 5 mm peuvent être dissimulés en option au moyen d'obturateurs en plastique. Leur couleur est parfaitement assortie à celle de l'intérieur du caisson.

8 ETAGERES VITRES

Pour un résultat visuel transparent plus élégant, les éléments hauts en verre sont équipés d'une étagère en verre de 5 mm d'épaisseur. Les éléments à abattants basculants et à portes lift pliantes sont équipés d'étagères de 6 mm d'épaisseur.

9 50 KG PAR M²
POUR LA CHARGE


Il en rentre des choses ! Tous les panneaux tant pour les fonds que pour les étagères supportent une charge admissible maximale de 50 kg/m². Pour donner une idée, ceci correspond au poids de plus de 80 assiettes.

**10** PAROIS ARRIERE EN RETRAIT
2,8 MM D'ÉPAISSEUR

Panneau de fibres de bois à haute densité (HDF) de 2,8 mm, traité des deux côtés avec un vernis de protection. Des panneaux arrière sont en outre vissés avec le caisson sur des côtés à rainure de 6 mm. Les panneaux arrière en saillie assurent la bonne circulation de l'air entre le mur et les meubles de cuisine et ne risquent pas de devenir humides.

Avantages : pas de joint dans la zone visible à l'intérieur. Longue durée de vie, solidité durable, à montage toutefois variable pour le monteur sur place. L'absorption d'humidité est en outre évitée par le biais d'une couche de vernis sur les deux faces à effet antimoisissures.





CE SONT LES VALEURS INTERIEURES QUI COMPTENT !


11 IL EN RENTRE DES CHOSES !

- Profondeur de corps pour éléments bas et armoires : 561 mm
- Profondeur utile : 522 mm
- Ferrures exemptes d'entretien/faciles à monter

12 FOND WATERPROOF

Pour une protection spéciale contre l'humidité, les sous-évier et les meubles de lavabos peuvent être équipés d'un fond waterproof gris métallique, moyennant un supplément de prix MP-WPB.

Le montant central n'est pas nécessaire pour les sous-évier à deux portes.

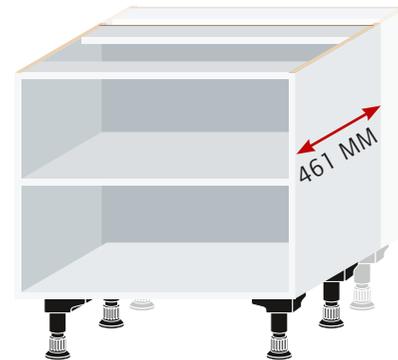

13 PROFONDEUR LATÉRALE 461 MM POUR ÉLÉMENTS BAS SANS SUPPLÉMENT DE PRIX

La profondeur latérale de 461 mm procure des possibilités de planification dans des pièces d'espace réduit sans supplément de prix et en fabrication sur mesure.



14 PLAQUES DE PROTECTION CONTRE L'HUMIDITÉ

En option : Le fond de protection anti-humidité pour éléments sous-évier et pour les éléments soumis à des sollicitations spéciales, par ex. les placards à balais, évite que le fond ne soit rayé par un aspirateur ou d'autres appareils. Protection contre l'humidité résiduelle des seaux, balais ou produits nettoyants.

15 TAPIS WATERPROOF WSMS

Une protection supplémentaire contre l'humidité sous l'évier : Utilisable en option pour les éléments bas sous évier et les éléments sous-évier d'angle en diagonale. En matière plastique gris ardoise facile à nettoyer. Convient aux éléments sans blocs coulissants d'une profondeur latérale de 561 mm.

Les éléments de cuisine que nous avons développés répondent en termes de construction, de stabilité, de sécurité et de longévité aux exigences les plus élevées, documentées par une qualité certifiée et testée. Des traverses métalliques très résistantes, des plaques de protection fonctionnelles et des ferrures de raccordement stables ainsi que tous les composants garantissent la "qualité made in Germany".

Christoph Kümmel,
Responsable de la stratégie produit



16 SOLIDE TRAVERSE METALLIQUE

Les éléments bas four, les sous-éviers, les éléments d'angle à tourniquet et les éléments bas de 1 200 mm de largeur sont particulièrement stables grâce à des traverses métalliques intégrées. Les éléments bas pour tables de cuisson et lavabos à partir de 800 mm de largeur disposent également d'une traverse métallique spécialement renforcée.



17 ENTIEREMENT UTILISABLE

Le cache de l'évidement du siphon pour éléments bas sous-évier et meubles de lavabo peut être positionné librement. Un évidement pour le siphon n'est donc pas nécessaire et le coulissant est entièrement utilisable.



18 TOLE DE PROTECTION ANTI-VAPEUR LAVE-VAISSELLE

Les meubles pour lave-vaisselles installés en hauteur sont équipés de série d'une tôle de protection anti-vapeur ultra profonde.



19 TOLE DE PROTECTION ANTI-VAPEUR ELEMENTS HAUTS

Ici, la vapeur n'est pas un problème : le pare-vapeur optionnel pour éléments hauts est installé à côté de la hotte (DDS/4502).



20 ELEMENTS BAS D'ANGLE DEMONTABLES

Les éléments bas d'angle se laissent démonter par le client (p.ex. UEK 90). Cet avantage permet de pouvoir les passer dans des cages d'escalier et par des portes étroites.



DU SOLIDE !

ADAPTATEUR DE SOCLE

200 MM

150 MM

100 MM

70 MM

20 MM

10 MM




21 4 HAUTEURS DE SOCLE STANDARD

- La solide construction du socle avec adaptateurs et pieds est disponible aux hauteurs standard de 70, 100, 150 et 200 mm.
- Valeur d'ajustage de -10 à +20 mm.
- Hauteurs intermédiaires avec adaptateur (10 et 20 mm) disponibles, voir manuel de vente, chapitre 3, MP-SO (n° de commande 4187).

- Pieds de socle réglables indépendamment les uns des autres. Idéal pour des sols au carrelage irrégulier, car l'élément se trouve toujours droit !
- Charge admissible : 250 kg par élément/4 pieds.



Egalement appropriés aux plans de travail en granite.

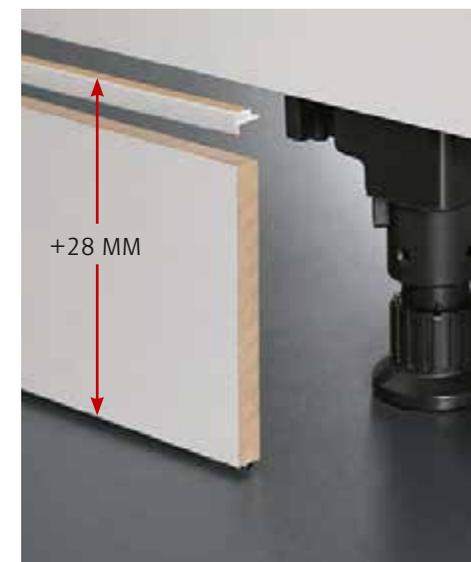

22 PLINTHE LATÉRALE : SUPPLÉMENT DE 28 MM

Les monteurs seront enchantés : le supplément de hauteur de 28 mm pour les plinthes latérales leur permettra d'adapter le bandeau sur place.






23 PLINTHES 13 MM

Les plinthes sont fabriquées en MDF (= panneau de fibre de densité moyenne) de 13 mm et sont directement dotées d'un revêtement. Elles sont de ce fait extrêmement résistantes et faciles d'entretien.

24 EN TOUTE SECURITE

Dans les solutions d'îlots, les éléments bas indépendants doivent toujours être dotés d'une ferrure d'accrochage de sécurité supplémentaire KIPPS. Celle-ci existe en deux variantes et est automatiquement facturée lorsqu'elle est fournie pour les éléments bas en pose libre.

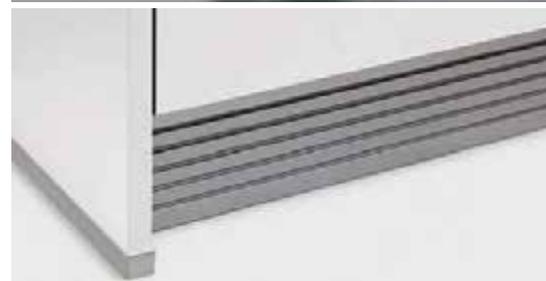

25 JOINT D'ETANCHEITE FLEXIBLE

Les plinthes avec joint d'étanchéité intégré forment une transition élégante avec le sol et empêchent toute infiltration d'humidité et de salissures dans l'espace de la plinthe. Le profil fourni compense des irrégularités de surface de 2 mm de hauteur max.

26 DES PLINTHES ETANCHES

Les socles à visser sont disponibles en différentes couleurs contre supplément. Ils s'avèrent très utiles partout où il y a une humidité particulière et sont très élégants.

Pour compenser des irrégularités de surface plus importantes, commander le SB profil (réf. 4863) séparément. Une adaptation exacte de la hauteur et de la largeur aux sols irréguliers ne peut être exécutée que sur place par le client !

27 SOCLE À LAMELLES EN ALUMINIUM

Le socle à lamelles n'est pas seulement un élégant détail esthétique, mais sert également de ventilation de base lors de l'utilisation de plaques aspirantes.

- Planifiable dans les quatre hauteurs de socle
- Coloris disponibles : 114 Aspect acier inox, 058 Noir, 193 Blanc alpin

28 UN EFFET SPLENDE - L'ÉCLAIRAGE DU SOCLE

Voilà comment épater grâce à des socles : en optant soit pour l'éclairage LED du socle qui se laisse monter individuellement, soit pour le bandeau lumineux à LED Flex.

Sensys

AMORTISSEUR PARFAIT, DESIGN SUR MESURE

L'utilisation de série de SENSYS est synonyme de qualité encore plus élevée et de perfection de technique de montage des cuisines nobilia. La charnière SENSYS récompensée à plusieurs reprises avec amortisseur intégré de la société Hettich marque sur le marché la nouvelle génération de mécanisme de charnière. Toutes les cuisines nobilia sont équipées de série et sans supplément de prix avec SENSYS, du premier prix au haut de gamme. L'entreprise offre donc une technologie innovante pour un rapport qualité-prix de première classe.

La charnière grand angle d'ouverture SENSYS fut déjà récompensée avec le « red dot design award 2014 » et le « iF product design award 2014 » pour son design excellent.




29 FERMETURE PRATIQUE SANS AUCUN PROBLEME

Un léger mouvement du poignet suffit pour fermer les portes de manière uniforme et silencieuse. Un retour automatique unique en son genre assure une fermeture fiable à partir d'un angle de 35°.

30 AMORTISSEUR SILENT SYSTEM

Les charnières SENSYS sont équipées en série du système d'amortissement intégré SILENT SYSTEM. Même en cas de dimensions et de poids de portes différents, la technologie SENSYS garantit un amortissement fiable.

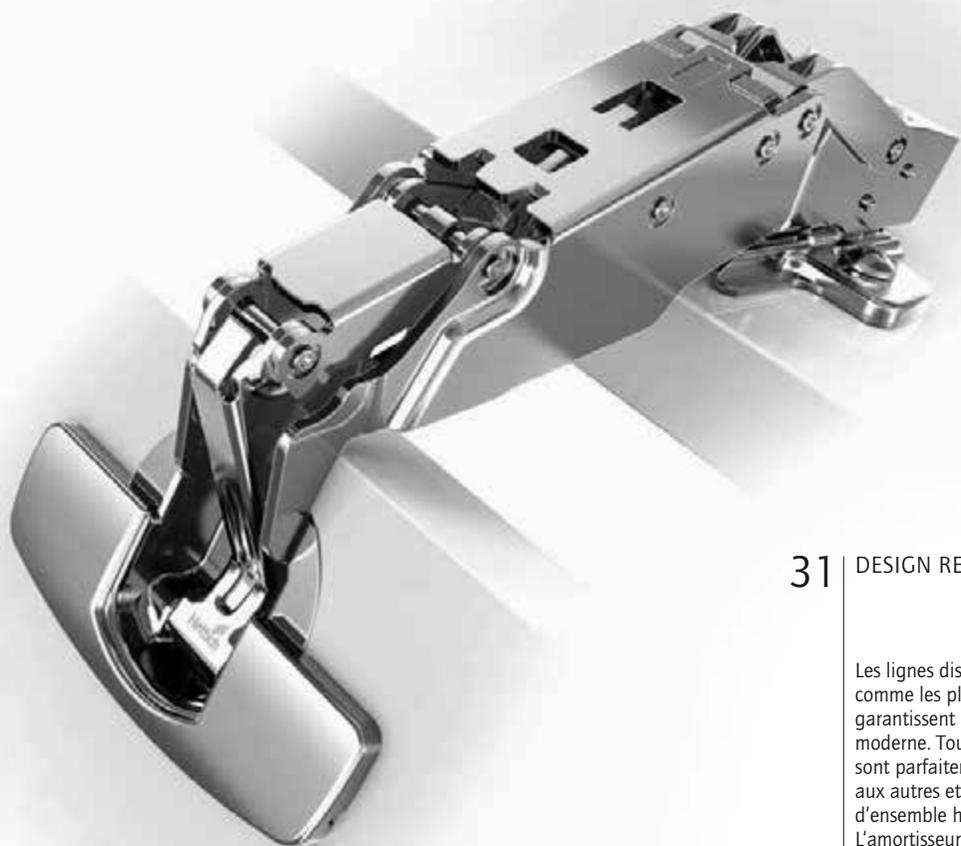

31 DESIGN RECOMPENSE

Les lignes discrètes du boîtier tout comme les plaques de montage garantissent un design de charnière moderne. Tous les rayons et arêtes sont parfaitement adaptés les uns aux autres et donnent une vue d'ensemble harmonieuse. L'amortisseur Silent System est tout aussi invisible que la touche de déblocage de la charnière.



32 QUALITE FIABLE

SENSYS garantit une fermeture uniformément silencieuse pour une plage de température particulièrement élevée de +5 °C à +40 °C, ainsi que pour une humidité de l'air relative de 90 pourcents. Un minimum de 80 000 cycles testés a prouvé la fiabilité et la longue durée de vie de SENSYS.



33 MONTAGE AISE

Le montage et le démontage s'effectuent rapidement, aisément, et ce sans outils, par simple pression du doigt sur la touche de déblocage intégrée et invisible. La charnière se débloque alors de la touche de déblocage et du bras de charnière en un mouvement ergonomique.


34 AJUSTAGE PARFAIT

Les charnières SENSYS sont réglables dans trois sens. SENSYS garantit donc systématiquement une jointure parfaite dans la cuisine, même avec des portes épaisses à petits rayons.



35 BUTOIR

Toutes les façades sont équipées de série de butoirs amortisseurs en plastique d'une épaisseur de 2 mm apposés sur la face intérieure de la porte.

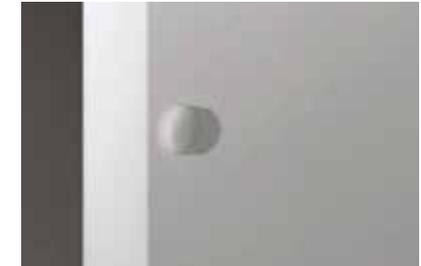

36 110° - CHARNIERES POUR PORTES PIVOTANTES

L'équipement standard des portes comporte des charnières 110° avec amortisseur intégré. Le grand angle d'ouverture permet d'intervenir et d'accéder aisément jusque dans les coins des éléments.

37 CHARNIÈRE 95° POUR ÉLÉMENTS D'ANGLE EN DIAGONALE

Les charnières 95° sont utilisées pour les éléments d'angle en diagonale. L'angle d'ouverture limité empêche le contact entre la poignée de la porte et l'armoire adjacente.

38 LIMITEUR D'ANGLE D'OUVERTURE A 85°

La restriction de l'angle d'ouverture pour les charnières 95° et 110° apporte une sécurité lors de la planification des solutions d'angle, de raccordement au mur, ainsi que pour les portes en verre à côté de la hotte aspirante. L'angle limité empêche aussi tout contact avec la poignée pour les éléments d'angle.

39 CHARNIERE GRAND ANGLE 165°

Les éléments bas d'angle, les éléments hauts d'angle et les éléments à coulissants intérieurs sont équipés d'usine de charnières à grand angle de 165°. Des limitations d'angle d'ouverture (réglables à 90°/135°) sont fournies en série. Des planifications à côté de joues sont possibles, sauf à côté d'éléments en sur-profondeur ou en avancée.

40 SYSTEME « PUSH-TO-OPEN »

Pour les cuisines prévues sans poignée, les charnières peuvent être équipées en option du système « Push-to-open ». Ce système peut être placé ultérieurement, à tout moment.

Profi⁺ QUAND LA QUALITÉ EST UN ART DE VIVRE

41 CHASSIS EN ACIER METALLISE

Le châssis en acier Profi⁺ séduit par un design moderne, qualitatif et indémodable. D'une épaisseur de 16 mm, il est doté d'un double revêtement dont la couleur argent est assortie à celle du fond.

42 CONFORT D'UTILISATION UNIQUE

Mouvement de coulissage extrêmement souple. Les bruits de fonctionnement sont à peine perceptibles. La commande synchrone permet une course absolument uniforme et sans accrocs des profilés de guidage.

43 RÉSISTANCE DE CHARGE



Largeur en mm	Profondeur d'extension		
	270	400	500
>/=600	30 kg	30 kg	30 kg
800-900	30 kg	40 kg	45 kg
1 000	30 kg	40 kg	55 kg
1 200	30 kg	40 kg	65 kg



44 MONTAGE SIMPLE ET REGLAGE CONFORTABLE

Le montage et le démontage des bandeaux s'effectue sans outils, sur une dimension et en un tour de main : le bandeau s'enfiche tout simplement. Un message de retour acoustique signale qu'il est bien positionné.



45 CONFIGURATIONS DE JOINTS

Les bandeaux de façade se laissent régler rapidement et aisément. L'élément de réglage est facilement accessible et s'explique de lui-même, car les ajustages latéraux et verticaux sont représentés par des symboles ne prêtant à aucune équivoque.



46 COULISSANT AVEC SYSTEME DE PRISMES

Glissière de tiroir à principe à prismes unique en son genre. Le principe à prismes garantit un déroulement adapté et optimal du mouvement, et assure une grande stabilité latérale, ainsi que des valeurs d'affaissement faibles.

47 DESIGN QUALITATIF

La forme du châssis Profi⁺ implique qualité, durabilité et stabilité renforcée. Les coulissants sont équipés d'une tringle de série.

Un revêtement latéral fermé en acier ou en verre est disponible en option contre un supplément de prix. Pour les tiroirs intérieurs avec côté en acier ou en verre, le panneau frontal est fourni en version vitrée.



48 FINITIONS IRREPROCHABLES

Profi⁺ séduit par la grande qualité de ses finitions. Les raccords entre le bandeau, la paroi arrière et le châssis ainsi qu'entre le tiroir et la coulisse sont stables et fiables.

Avec le système de tiroirs Profi⁺, nobilia présente un produit innovant au plus haut niveau technique qui fait référence sur le marché des cuisines. Le système Profi⁺, maintes fois primé, convainc par un confort de course exceptionnel, une stabilité extraordinaire, un design de haute qualité et un espace de rangement supplémentaire. En outre, Profi⁺ se distingue par un montage simple et un réglage pratique. nobilia équipe toutes les cuisines en exclusivité et en série avec ce système de tiroirs innovant.



49 SYSTÈME D'AMORTISSEMENT INNOVANT

Confort extrême pour une fermeture silencieuse. Grâce au nouveau système d'amortisseur installé de série, vous avez la garantie d'une fermeture au mouvement harmonieux quel que soit le cas. Durant la dernière phase de la fermeture, le mouvement s'effectue au ralenti et la fermeture s'effectue sans bruit.

L'amortisseur adaptatif est efficace aussi bien lorsque le tiroir est vide que lorsqu'il est chargé. La force réduite d'ouverture permet une ouverture pratique et confortable, même pour les façades sans poignée.

50 NETTOYAGE FACILE

Particulièrement facile à nettoyer grâce au bord intérieur des tiroirs à essuyage «soft».

51 VERROUILLAGE SANS OUTIL

Grâce à leur montage et démontage rapides, les tiroirs Profi⁺ sont très faciles à monter et à démonter, faciles à nettoyer et ne posent aucun problème dans le cadre de démnagements.



52 AIDE D'OUVERTURE




Les systèmes électromécaniques ou actionnés par capteur assistent formidablement l'ouverture des coulissants. P. ex., un léger coup de genou au niveau de la poubelle intégrée suffit pour ouvrir le coulissant. Plus besoin de toucher la porte avec les mains pleines ou sales.



QUEL EST LE BOIS DE MA CUISINE ?

53 DECORS DE CORPS - C'EST DU PROPRE !

- Couleur de corps à l'intérieur : standard = blanche
- Zone intérieure claire : bonne vue d'ensemble, tout se trouve rapidement
- Pour le client final, la couleur blanche est liée à des facteurs comme l'hygiène, la propreté, la santé.
- Couleur extérieure du caisson : choix libre parmi 14 couleurs de caisson au goût du jour
- Les éléments hauts vitrés, les étagères ainsi que les éléments à poser avec persiennes en matière plastique ou en verre sont fournis en décor de caisson des deux côtés (intérieur et extérieur) sans supplément de prix. Par conséquent, aucune indication concernant le côté visible n'est nécessaire.
- Sans supplément de prix, pour le décor extérieur. Pour les déménagements ultérieurs, tous les éléments se repositionnent sans problème.

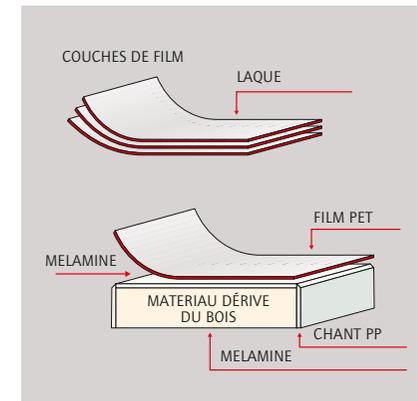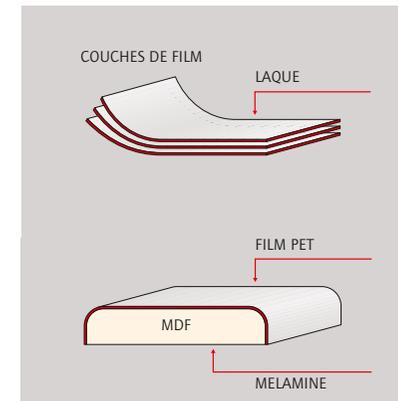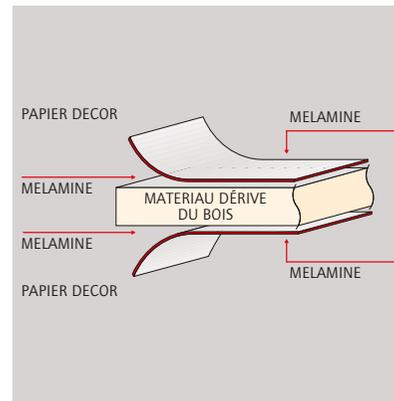

- Vous trouverez des conseils relatifs à l'entretien des caissons et des façades sous : <https://www.nobilis.de/fr/services/instructions>



54 REVETEMENT DIRECT EN MELAMINE


- Parfait pour les meubles de cuisine
- Résistance extrême
- La surface peut présenter de fines structures et permet, aussi sur le plan haptique, de très bonnes reproductions de bois.
- Entretien facile
- Prix accessible

55 FAÇADES EN LAQUE LAMINATE

- Film PET laqué
- Variante en brillant ou en mat soft
- Façade sans joint à la verticale dans sa version sans cadre
- Façade arrondie de tous les côtés sans joint dans sa variante à cadre
- Substitut plaisant des façades en laque véritable
- Excellent rapport qualité/prix





56 FAÇADES EN LAQUE LAMINATE AVEC REVÊTEMENT ANTI-TRACES DE DOIGTS

- Ultra-mat avec chant PP sur tout le pourtour
- Extrêmement résistantes
- Des propriétés d'entretien exceptionnelles grâce à un revêtement anti-traces de doigts innovant
- Couche fonctionnelle résistante à l'usure et de haute densité

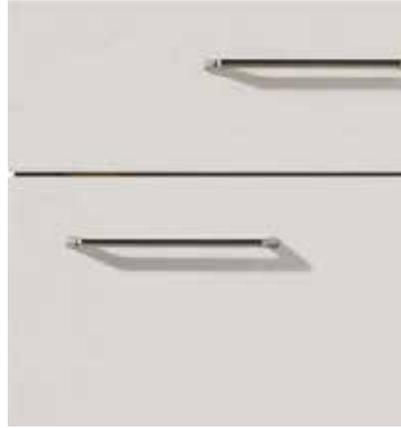

DE LA QUALITE POUR TOUS LES GROUPES DE PRIX

Des techniques de traitement ultra-modernes et des matériaux de qualité supérieure parlent d'eux-mêmes pour l'ensemble de la gamme des façades et des corps nobilia. Nous vous montrons ici les qualités et les avantages des matériaux utilisés.

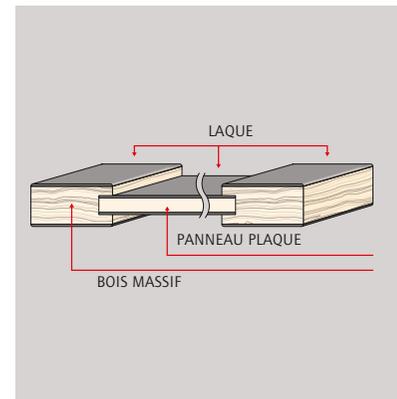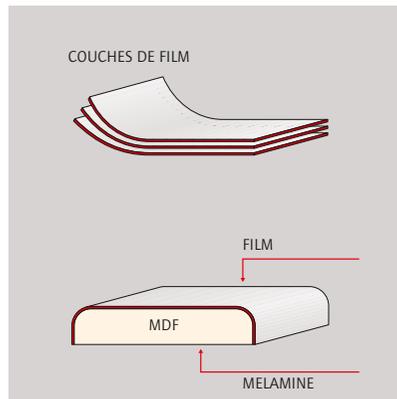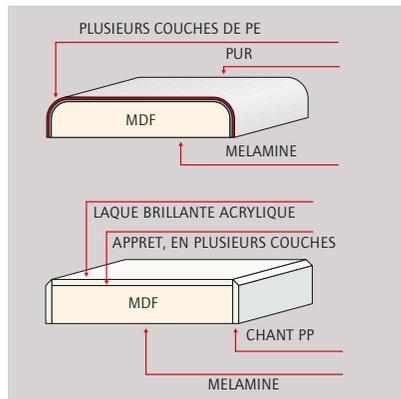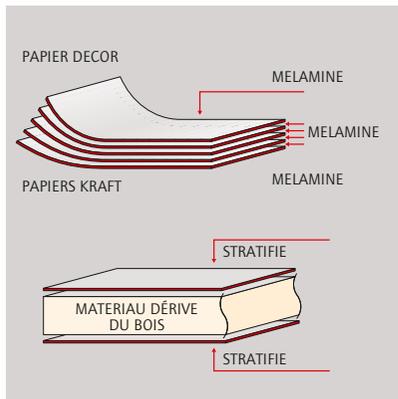

57 FAÇADES STRATIFIÉES

- Résistance extrême
- La surface est composée de plusieurs couches permettant une épaisseur plus importante que pour la façade mélaminée.
- Plus robuste que la façade mélaminée
- Entretien facile

58 FAÇADES LAQUEES

- Esthétique de matériau pure
- Résistante, facile à nettoyer
- Façades en laque mate et laque brillante sans joints devant
- Façades en ultra brillant avec chant PP sur tout le pourtour
- Laque mate légèrement structurée, pour une meilleure résistance aux rayures

59 FAÇADE POLYMERE

- Sans joint, des arrondis possibles sur tous les faces
- Résistance extrême
- Idéal aussi en tant que façade à cadre, sans joint devant
- Substitut plaisant du bois véritable ou de la laque
- Excellent rapport prix/performance



60 FAÇADES BOIS VÉRITABLE

- Porte à cadre en bois véritable avec panneau plaqué, laquée
- Bandeau en bois véritable massif, laqué
- Grâce à la couche de laque, la surface est résistante et facile d'entretien
- Une gamme de prix supérieure

NOTRE PLAN DE TRAVAIL EST SYNONYME DE RESISTANCE !

Les plans de travail nobilia se distinguent par un rendement élevé.

- Le substrat des plans de travail de 38 mm d'épaisseur est formé par des panneaux de particules de trois couches, de qualité supérieure.
- Ils sont revêtus de plaques de stratifié synthétique résistantes (surfaces HPL et CPL).
- Les arêtes de coupe latérales sont recouvertes en usine de chants décor.
- Profondeur utile : standard 600 mm jusqu'à 1 170 mm max., 1 200 mm pour l'arête N
- Les contrecollages s'effectuent au moyen de colle D3 étanche à l'eau (PVAC).

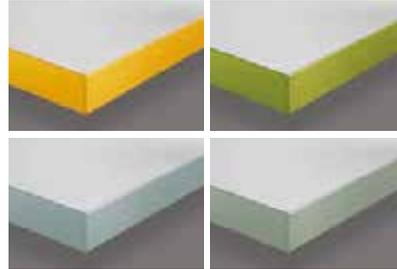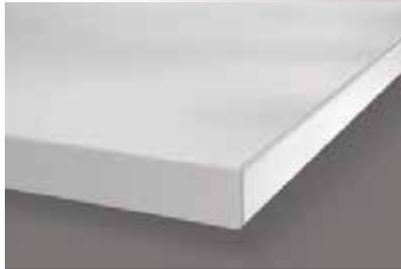

62 CHANT N

Le bord avant arrondi du panneau stratifié est revêtu sur tout le pourtour. Le bord latéral peut être plaqué soit avec un chant décor de 1,5 mm d'épaisseur, soit avec un chant N (contre supplément de prix). Pour une protection optimale contre l'humidité, le chant N est scellé à la transition avec la face inférieure.

63 CHANT DECOR

Les chants décor sont des profils de finition en matière plastique PP d'1,5 mm d'épaisseur dans un décor de plan de travail au choix et dans les coloris COLOR CONCEPT. Les chants PP sont collés avec une colle blanche résistante à l'humidité.

Les chants avant PP permettent des surfaces personnalisées à forme libre pour plans de travail, tables et plans de service rapportés.

61 LA SURFACE : DU SOLIDE !

La résistance aux rayures et à l'abrasion de la surface des plans de travail répond aux sollicitations selon la norme DIN 68930. Il est ainsi garanti que les plans de travail sont en mesure de résister aux sollicitations ménagères courantes.



64 BONNE PROTECTION : CONTRE L'HUMIDITE, CONTRE LA CHALEUR !

La face inférieure du PdT est dotée d'un papier hydrofuge imprégné de résine mélaminée et dispose d'une protection hydrofuge sur le chant arrière. Résistance à la chaleur jusqu'à 180°C max. en cas de chaleur sèche et jusqu'à 100°C max. (DIN 68930) en cas de chaleur humide. Les plats très chauds doivent toutefois être déposés sur un dessous-de-plat. Utiliser une planche à découper pour la découpe des aliments. Une bande d'étanchéité pour PdT est automatiquement fournie avec des instructions correspondantes pour l'installation et la découpe pour l'évier et la table de cuisson. Tous les plans de travail sont en plus livrés avec une bande d'étanchéité pour PdT de 9 mètres de long pour les coupes de PdT et pour la protection du plan de travail au dessus du lave-vaisselle.



65 PLAN DE TRAVAIL SLIM LINE 16 MM

Les plans de travail Slim Line sont revêtus des deux côtés de stratifié de qualité supérieure. Haute qualité d'usage grâce à des surfaces en stratifié HPL et CPL. Chant décor sur tout le pourtour en 1,2 mm.

66 PLAN SNACK 100 MM

Les plans snack de 100 mm d'épaisseur vous permettent de créer facilement de petits coins repas et des solutions de comptoir. Elles sont recouvertes de stratifié de part et d'autre et disposent d'un chant polymère sur tout le pourtour. Profondeur maximale : 1 200 mm, largeur maximale : 1 800 mm. La moitié de la surface d'un plan snack (50 %) doit reposer sur le plan de support. L'installation de plaques de cuisson et d'éviers est impossible.

67 SYSTÈMES DE JOUES : 87 DÉCORS EN 3 ÉPAISSEURS DE MATÉRIAU ET 8 VARIANTES

Les systèmes de joues de nobilia sont disponibles en 87 décors dans des épaisseurs de 16 mm, 25 mm et 50 mm. Sélection des modèles disponibles en fonction des épaisseurs de matériau : Joues, étagères, tablettes de recouvrement, socles et corniches. Voir les détails au chapitre 2 du résumé de la construction. Profil bas pour joues disponible en 2 coloris : 014 Aspect acier inox 010 Noir



reddot award 2018
winner




STRATIFIÉ-XTRA 1,2 MM

COUCHE FONCTIONNELLE 9,4 MM

PANNEAU DE PARTICULES 28,0 MM

COUCHE DE FOND

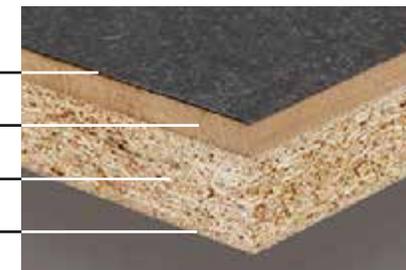

XTRA

Nos décors pour plans de travail Xtra séduisent par une structure de surface au relief particulièrement prononcé et créent ainsi un aspect authentique de pierre naturelle ou de bois massif. Les joues et les habillages de crédence adaptés viennent compléter les possibilités d'aménagement de l'espace dans ce look. Mais les plans Xtra ne se contentent pas de présenter un aspect chic, ils offrent également des avantages appréciables dans une catégorie à part, par exemple l'installation affleurante d'éviers et de tables de cuisson. Le plan Xtra est breveté et a reçu la distinction « KüchenInnovation des Jahres® 2018 » (innovation cuisine de l'année 2018).

68 SURFACE 3D

Les plans de travail Xtra se caractérisent par une surface au relief unique, qui est semblable à la pierre naturelle ou au bois massif. Cette structure de surface est obtenue grâce à une couche de stratifié particulièrement épaisse (1,2 mm au lieu de 0,8 mm). Les plans de travail Xtra permettent ainsi d'obtenir un décor particulièrement authentique et offrent tous les avantages d'un panneau HPL conventionnel. Il peut être ajusté sur place et est, par exemple, nettement plus léger et moins onéreux que la vraie pierre naturelle. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le manuel de vente, chapitre 2.

69 STRUCTURE MULTICOUCHE INNOVANTE

En raison de leur structure multicouche innovante, les plans Xtra ne sont pas seulement chics, mais ont aussi des avantages pratiques et permettent le montage affleurant d'éviers et de tables de cuisson.

70 XTRA – RÉSISTANT AU GONFLEMENT

La couche fonctionnelle innovante empêche l'eau de surface de pénétrer dans le plan et empêche ce dernier de gonfler. Le plan est ainsi moins sensible à l'humidité qu'un plan normal.



71 MONTAGE AFFLEURANT

L'évidement pour le montage affleurant de tables de cuisson et d'éviers est réalisé dans la couche fonctionnelle. On obtient ainsi une résistance à l'eau optimale. La surface plane du plan de travail avec table de cuisson ou évier n'a pas de rebords désagréables. Particulièrement esthétique, elle facilite aussi beaucoup le nettoyage. Le montage affleurant de tables de cuisson et d'éviers dans des plans de travail Slim Line ou les plans snack n'est pas possible.



72 VERSIONS DE DÉCOR

- Disponible en 4 décors
- Longueur maximale : 4 000 mm
- Les décors Xtra sont disponibles pour des plans de travail de 38 mm d'épaisseur, comme Slim Line de 16 mm d'épaisseur et comme plan snack de 100 mm d'épaisseur.
- Les décors Xtra sont également disponibles en tant que joues dans des épaisseurs de 16 mm, 25 mm et 50 mm.



73 XTRA – ROBUSTE, RÉSISTANT AUX CHOCS

La couche fonctionnelle spéciale du plan de travail lui assure une résistance aux chocs hors du commun. Les plans de travail Xtra de 38 mm d'épaisseur répondent ainsi à des exigences particulièrement élevées pour pouvoir s'adapter au quotidien de la cuisine.


74 DÉCOUPE AFFLEURANTE

Les découpes adéquates pour un montage affleurant sont effectuées en usine moyennant un supplément de prix. Des découpes affleurantes peuvent être réalisées uniquement pour les tables de cuisson et les éviers validés techniquement. Pour cela, vous trouverez les tables de cuisson et les éviers sélectionnés aux chapitres correspondants de notre liste d'appareils et d'éviers. Ils sont marqués d'un symbole. En outre, il est possible d'effectuer un montage affleurant pour d'autres tables de cuisson et d'éviers validés techniquement et ne faisant pas partie de la gamme nobilia. Notre liste de validation technique pour montage affleurant est disponible sur le site Extranet nobilia. Cette liste est régulièrement actualisée sur le site Extranet.

75 MONTAGE FACILE

Lors du développement du plan Xtra, outre les caractéristiques fonctionnelles, il était important pour nous que le montage sur place puisse être effectué facilement et en toute sécurité. En comparaison avec une installation classique, seulement trois étapes supplémentaires sont nécessaires lors du montage : coller, positionner et remplir les joints. La livraison contient du silicone pour

pierre naturelle premium, des lisseurs de joints, du ruban adhésif et des entretoises en 1 et 2 mm ainsi que des instructions de montage détaillées. Vous trouverez en outre des vidéos de montage du plan Xtra sur notre site web <https://www.nobilia.de/fr>.

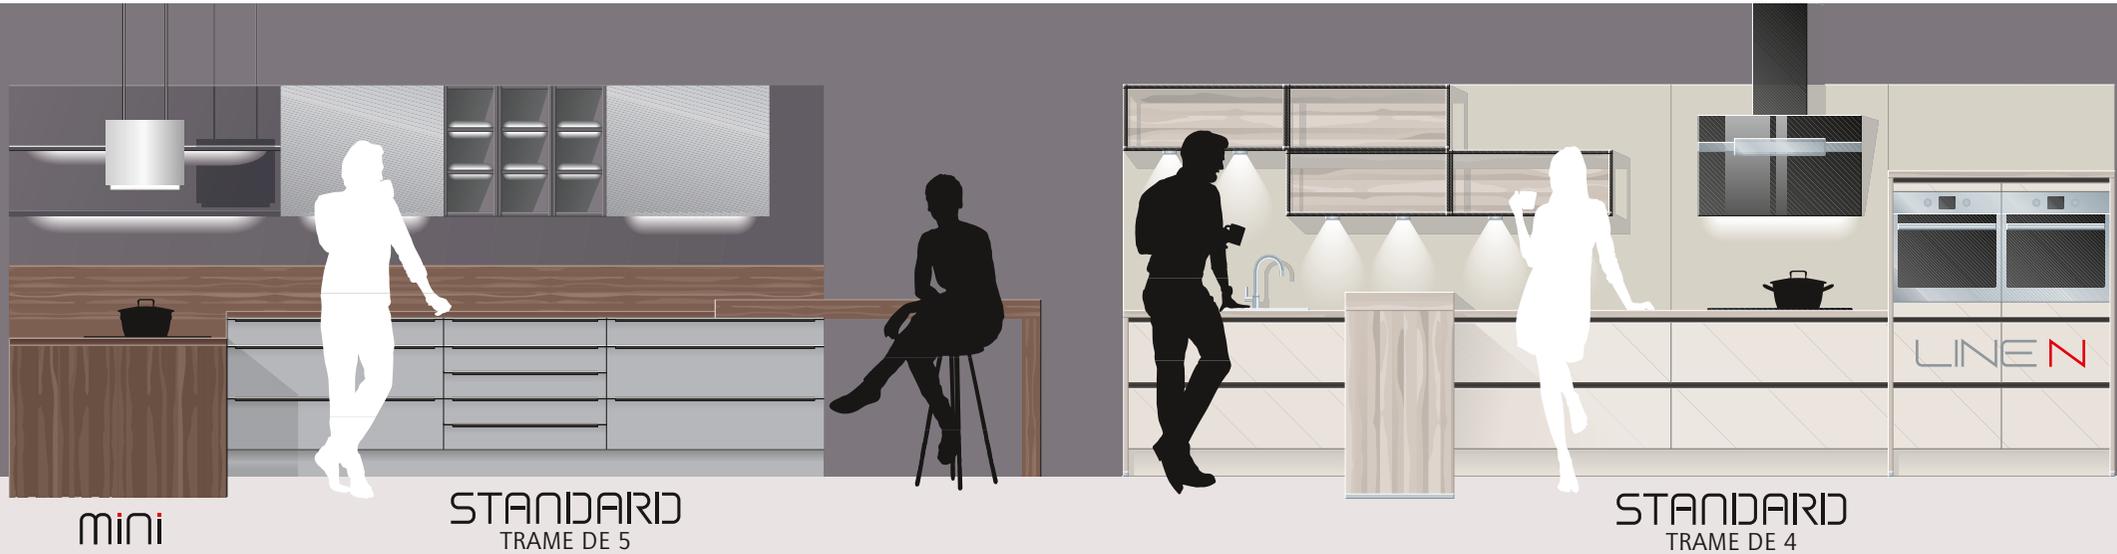

mini

STANDARD
TRAME DE 5

STANDARD
TRAME DE 4

La diversité de nos hauteurs de meubles combine à la perfection les différentes exigences individuelles en matière d'organisation, d'espace de rangement, d'ergonomie et de design. Une conception de cuisine design, combinée à une hauteur optimale pour les tâches principales du quotidien en cuisine : formellement et ergonomiquement parfaite !

76 32 HAUTEURS D'ACTIVITE

Notre gamme offre une conception de cuisine design en association avec la bonne hauteur d'activité grâce à 32 hauteurs de travail différentes. Avec quatre hauteurs d'éléments bas, quatre hauteurs de socle et deux hauteurs de plan de travail, les 32 hauteurs d'activité proposées répondent à la perfection aux exigences actuelles des utilisateurs en matière d'ergonomie dans les différentes zones d'activité de la cuisine. Des dimensions adaptées à chaque besoin.

HAUTEURS

- Plan de travail 38 mm
- Slim Line 16 mm
- Hauteur maxi 864 mm
- Hauteur XL 792 mm
- Hauteur standard 720 mm
- Hauteur mini 576 mm

- Hauteur de socle 200 mm
- Hauteur de socle 150 mm
- Hauteur de socle 100 mm
- Hauteur de socle 70 mm



VOLUMES

- 120 %
- 110 %
- 100 %
- 80 %


77 4 HAUTEURS D'ELEMENT BAS




Toutes les dimensions en mm.




78 4 HAUTEURS DE SOCLE

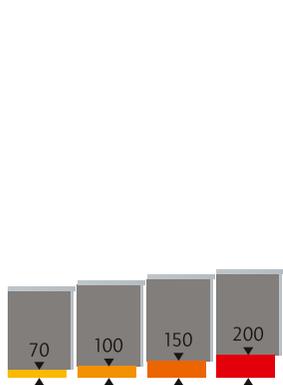


79 2 HAUTEURS DE PLAN DE TRAVAIL




80 4 HAUTEURS D'ELEMENT HAUT

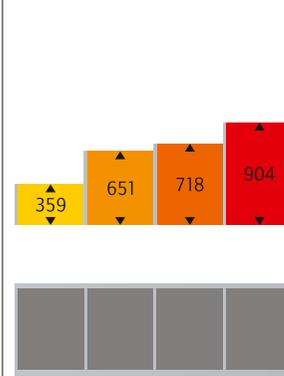

81 5 HAUTEURS D'ARMOIRE A POSER

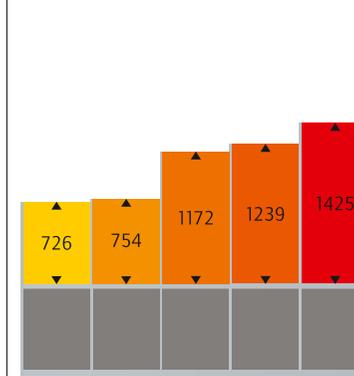

82 6 HAUTEURS D'ARMOIRE

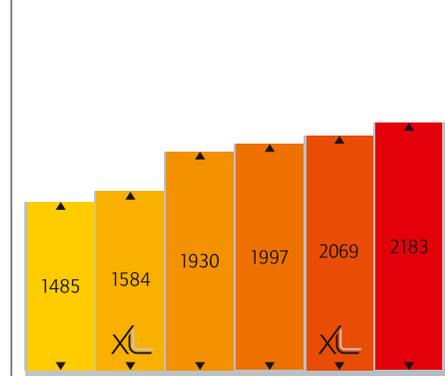

W-03 904 MM W-02 718 MM W-01 651 MM 359 MM




576 mm	720 mm	792 mm	864 mm	1 485 mm	1 584 mm	1 930 mm	1 997 mm	2 069 mm	2 183 mm
HAUTEUR MINIMALE	HAUTEUR STANDARD	HAUTEUR XL	HAUTEUR MAXI	HAUTEUR DE DEMI-COLONNE	HAUTEUR XL DE DEMI-COLONNE	HS-01	HS-02	HS-02 XL	HS-03

Quel est le design de façade et la hauteur de travail adaptée à mes besoins pour réaliser mes activités en cuisine dans la détente et en gardant une posture normale ? Cette comparaison de systèmes vous présente les différentes séparations de façades des divers systèmes d'armoires ainsi que les différentes hauteurs d'activité. Faites votre choix parmi nos caissons de hauteur standard 720 mm, de hauteur XL de 792 mm et de hauteur maxi de 864 mm. Vous pourrez adapter avec précision et individuellement la hauteur d'activité en utilisant 4 hauteurs de socles différentes pour tous les systèmes (70, 100, 150, 200 mm), ainsi que 2 hauteurs de plans de travail de 16 et 38 mm. Des dimensions adaptées à chaque besoin.


Plusieurs hauteurs de tiroirs et coulissants sont classées dans les différents systèmes en fonction du modèle de façade. Tous les tiroirs se basent sur la trame de 5 classique ainsi que sur la trame de 4 moderne. Pour la hauteur XL, il existe une combinaison avec 2 hauteurs de coulissants. Pour la hauteur maximale, vous pouvez choisir une conception avec la trame de 5 ou de 4.




HAUTEUR STANDARD : 720 MM DE HAUTEUR, AVEC POIGNÉE TRAME DE 5

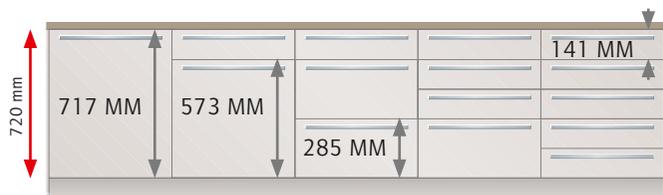

HAUTEUR XL : 792 MM DE HAUTEUR, AVEC POIGNÉE

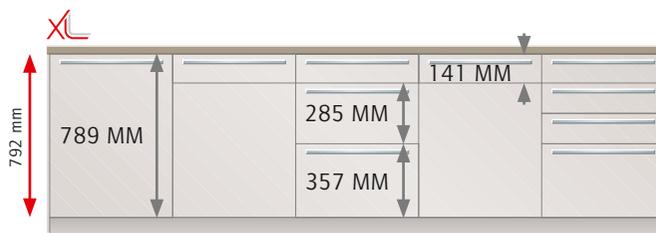


HAUTEUR MAXI : 864 MM DE HAUTEUR, AVEC POIGNÉE

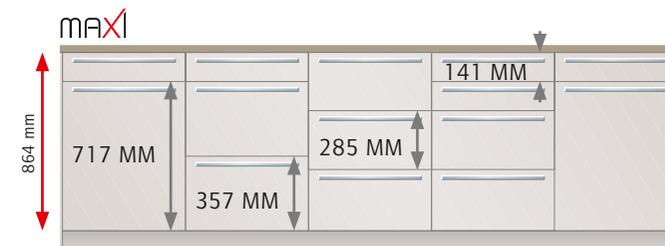

HAUTEUR STANDARD : 720 MM DE HAUTEUR, SANS POIGNÉE



HAUTEUR XL : 792 MM DE HAUTEUR, SANS POIGNÉE

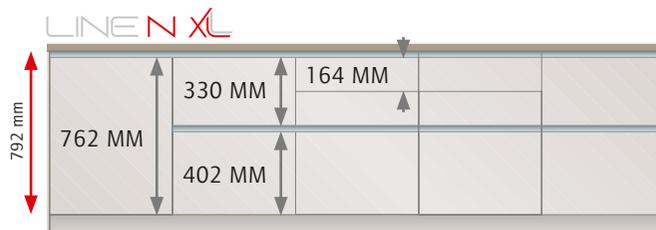

83 HAUTEUR D'ÉLÉMENT STANDARD : 720 MM

La hauteur standard des éléments bas est de 720 mm. Deux versions de façades différentes sont disponibles pour une planification dans cette hauteur. Avec une trame en 5, la hauteur standard est divisée en maximum cinq tiroirs mesurant chacun 141 mm de haut. Cette répartition est le choix privilégié, notamment pour les versions de façades classiques. Une division en 4 est aussi possible, elle se compose de quatre tiroirs de 177 mm de haut maximum. Cette version de façade vient souligner les lignes modernes et accentue les lignes internationales de la cuisine. La hauteur standard est également disponible pour les cuisines sans poignées LINE N. Hauteurs de plans de travail : de 806 à 958 mm, taille à partir : de 150 cm env.

84 HAUTEUR D'ÉLÉMENT XL : 792 MM

La nouvelle génération de cuisine en trame XL allie idéalement un espace de rangement optimal, une zone d'activité plus haute ainsi qu'un design de façade équilibré et esthétique. La hauteur de caisson atteint 792 mm et offre ainsi environ 10 % d'espace de rangement en plus par rapport à la hauteur standard. La hauteur XL est également disponible pour les cuisines sans poignées LINE N. Hauteurs de plans de travail : de 878 à 1 030 mm, taille à partir : de 175 cm env.


85 HAUTEUR D'ÉLÉMENT MAXI : 864 MM

La hauteur maxi est basée sur la hauteur standard d'élément bas plus un tiroir. Cette hauteur se laisse ainsi parfaitement combiner aux hauteurs standards. Avec sa hauteur de caisson totale de 864 mm, la hauteur maxi est la solution adaptée pour rehausser des zones d'activité ciblées. Pour répondre à des exigences en matière de rangement encore plus élevées ou aux besoins de nos clients particulièrement grands, nous vous proposons des cuisines complètes de hauteur maxi. Hauteurs de plans de travail : de 950 à 1 102 mm, taille à partir : de 180 cm env.



86 ORGANISATION EFFICACE DE L'ESPACE DE RANGEMENT

Nous devenons de plus en plus grands. Et pendant ce temps, l'espace accordé à notre espace de vie diminue – en particulier en milieu urbain. C'est pour cela que les sujets espace de rangement et ergonomie occupent une place de plus en plus importante lors de la planification de votre nouvelle cuisine et de son achat. Les éléments bas permettent d'organiser très efficacement l'espace de rangement : Cette catégorie d'éléments vous propose une variété de composants fonctionnels et de possibilités d'organisation interne inégalée, vous offrant ainsi un avantage fonctionnel.

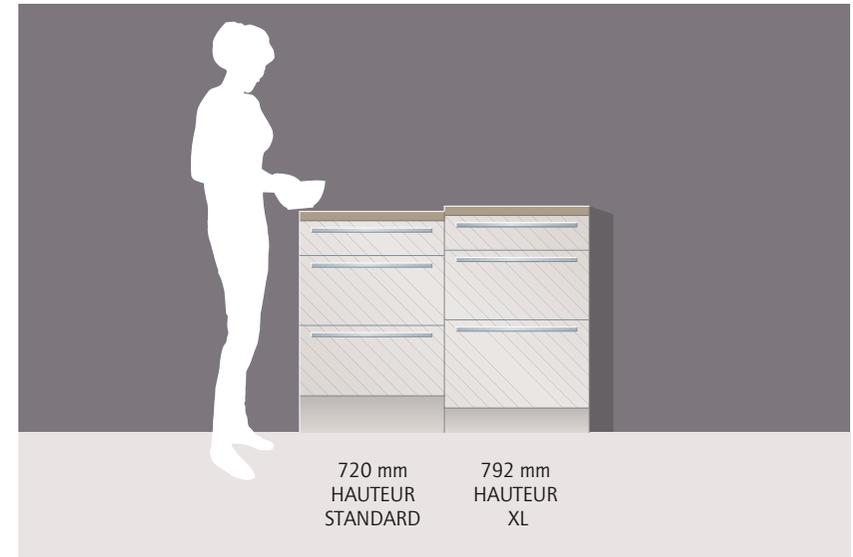



Le choix d'une nouvelle cuisine équipée dépend de nombreux facteurs. En effet, une planification de cuisine personnalisée doit prendre en compte de multiples facettes afin de répondre parfaitement aux besoins de vos clients. S'il est question de plus de confort, d'ergonomie et de possibilités de planification, offrez à vos clients un maximum de possibilités de conception avec la nouvelle hauteur XL. La nouvelle hauteur XL au niveau des éléments bas offre 10 % d'espace de rangement en plus ainsi que plus de possibilités de rangement pour les ustensiles de cuisine et les provisions par rapport à la hauteur standard. Cette hauteur est de plus bien adaptée à l'utilisateur et forme ainsi une symbiose parfaite entre ergonomie et exigences en matière d'espace de rangement.

87 CONFORT XL QUELLE QUE SOIT VOTRE TAILLE

XL offre 10 % d'espace de rangement supplémentaire, même à une hauteur d'activité pratiquement inchangée. Le caisson XL n'est donc pas destiné uniquement (même s'il l'est également) aux personnes de grande taille. Pour XL, on travaille donc simplement avec le socle de la taille inférieure la plus proche. L'espace de rangement passe alors quasiment dans le socle avec la même hauteur d'activité.

88 HAUTEUR DE TIROIRS IDÉALE

Le tiroir de 141 mm de haut offre assez de place pour le rangement de grands accessoires de cuisine. Même la louche et le fouet trouvent ici une place. Pour que les ustensiles dont vous avez besoin soient toujours à portée de main et ce, là où l'on en a le plus besoin c.-à-d. tout autour du poste de cuisson.

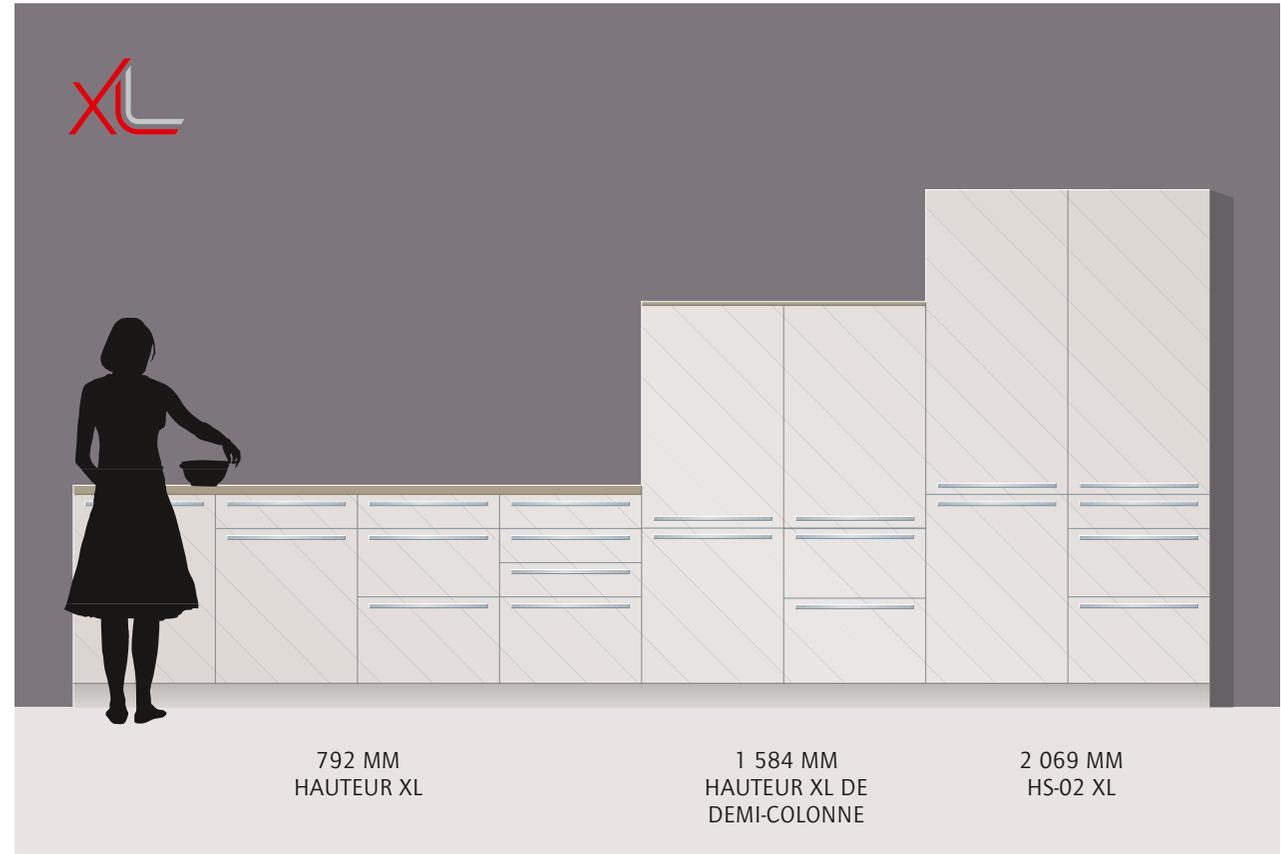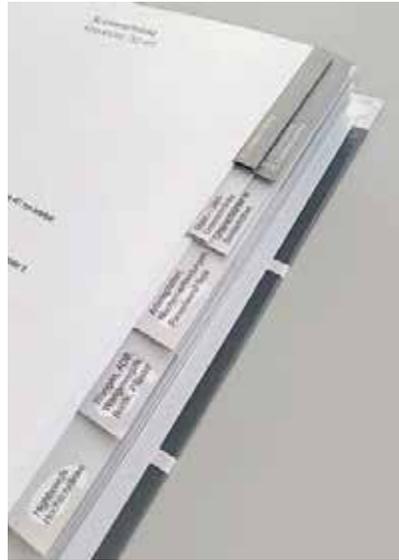

89 UNE POUR TOUS

- La nouvelle hauteur XL est entièrement intégrée dans notre système de cuisines comme nouvelle hauteur de meubles. Une liste de modèles séparée n'est pas nécessaire pour la planification et la commande.
- Pour faciliter la recherche, nous avons opté pour un gris plus foncé au niveau des couleurs de chapitres XL.
- Les abréviations sont faciles à retenir : Chaque abréviation connue s'accompagne d'un -X, comme suit : XL-Éléments bas U*-X, XL-Éléments bas four HU*-X, XL-Éléments pour plaque de cuisson K*-X, XL-Demi-colonnes, hauteur 1 584 mm H*-X, XL-Armoires, hauteur 2 069 mm H*-02X

90 LA PERFECTION ERGONOMIQUE

La hauteur d'élément bas XL forme un lien entre la hauteur standard et la hauteur maxi de notre important système de cuisines en ce qui concerne l'économie d'espace et la hauteur d'activité. Des armoires de hauteur XL et des demi-colonnes XL viennent compléter la gamme XL et s'inscrivent dans la continuité des lignes d'éléments bas. Les trois hauteurs d'éléments bas - standard, XL et maxi - peuvent être idéalement adaptées aux exigences ergonomiques individuelles de l'utilisateur via une combinaison comprenant quatre hauteurs de socle et deux épaisseurs de plans de travail. Nous vous proposons aussi une hauteur mini pour l'abaissement individuel de zones d'activité individuelles.





91 | PLANIFICATION DE CUISINES ERGONOMIQUES

Lors de la détermination de la hauteur de travail correcte pour chacune des activités entreprises dans la cuisine, ce n'est pas la taille du corps qui est déterminante, mais la mesure à partir du coude. La hauteur de travail correcte sur le plan ergonomique se détermine exactement et rapidement au moyen d'un instrument de mesure moderne.



92 | EVIER EN HAUTEUR MAXI

Pour un évier, le fond de l'évier représente la surface active proprement dite. C'est pourquoi il est conseillé de projeter son implantation à une hauteur supérieure à la hauteur de travail normale. La hauteur d'implantation optimale est lorsque la distance entre le coude et le fond de l'évier est de 100 à 150 mm. Le disque intervertébral est de cette manière sciemment soulagé.

Une cuisine bien pensée sur le plan ergonomique répond toujours aux besoins les plus personnels. Elle est la parfaite adaptation de la conception et de l'organisation de la cuisine aux personnes et aux phases de travail.

Ci-après, quelques points dont il faut tenir compte :

- Pour garantir santé et détente lors des activités de cuisine, une hauteur de travail correcte sur le plan ergonomique est déterminante quant à chacun des travaux à exécuter dans la cuisine.
- Pour soulager la colonne vertébrale, il est important de changer fréquemment de position. Entendre par là, qu'outre les postes de travail debout, il est sage de prévoir aussi une possibilité de s'asseoir pour les préparations.
- Des appareils électroménagers à bonne hauteur, que ce soit pour la visibilité ou l'accessibilité, sont conseillés.
- Prévoir des éléments bas avec coulissants à sortie totale, ils offrent un vaste espace de rangement clair et sont facilement accessibles.
- Des aides d'ouverture électriques et des amortisseurs pour éléments bas offrent encore plus de confort.

- Les éléments hauts à abatants, à portes lift pliantes ou à abatants relevables facilitent l'ouverture et la fermeture et protègent la tête contre les chocs.
- Pour une utilisation optimale de l'espace de rangement, prévoir de préférence des éléments d'angle lorsque la cuisine est en angle.
- Un bon éclairage dans la cuisine est indispensable. Que ce soit dans la crédence avec une bonne lumière de travail, dans les éléments bas et hauts ou au coin-repas.



93 PREPARATION DE TACHES DE CUISINE A HAUTEUR STANDARD

La hauteur de cuisson standard de 720 mm est prévue, dans cet exemple de planification, uniquement pour la préparation des tâches de cuisine. Cette hauteur active correspond, en fonction de la hauteur de plinthe, à la posture normale de personnes de taille moyenne pour l'exécution des tâches de cuisine préliminaires.




94 TABLE DE CUISSON EN HAUTEUR MINI

La hauteur active proprement dite lors de la préparation des repas correspond au bord supérieur d'une casserole de hauteur moyenne se trouvant sur la table de cuisson. L'idéal est lorsque la distance séparant le caisson en hauteur minimale de la hauteur du coude est d'env. 250 mm. La préparation des repas se fait ainsi en toute détente, les épaules et les bras étant soulagés.



La cuisine représentée sur la photo, en forme de U, avec îlot rapporté pour la préparation des tâches de cuisine et avec un coin-repas, est prévue pour un quotidien de cuisine normal qui ne demande que des déplacements réduits. Ceci s'applique particulièrement dans la ligne principale avec table de cuisson, zone de préparation des tâches et évier. Tenant compte de l'ergonomie, les appareils électroménagers installés en hauteur ainsi qu'un espace de rangement suffisant sont regroupés de manière judicieuse et sont, par conséquent, aisément accessibles. Nous vous présentons ici ce qu'est l'ergonomie sur une surface d'env. 16 m², avec un grand nombre de fonctions et de détails judicieux.

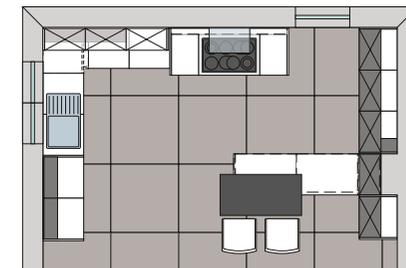

95 APPAREILS ELECTROMENAGERS INSTALLES EN HAUTEUR

Les appareils électroménagers à hauteur ergonomique pour l'utilisateur rendent leur remplissage et leur vidage extrêmement pratiques, permettent de soulager le dos lors de l'exécution des tâches et préviennent ainsi tout mal de dos.

Outre le four, le cuseur à vapeur, le lave-vaisselle ou le réfrigérateur, il est possible d'intégrer aussi un micro-ondes et une machine à café entièrement automatique à bonne hauteur ergonomique.

Aucun millimètre précieux n'est ainsi perdu sur le plan de travail et un quotidien absolument détendu lors de l'exécution de toutes les tâches dans la cuisine est alors garanti.

96 ARMOIRE DE PHARMACIEN

L'amortisseur d'ouverture et de fermeture permet au mécanisme pharmacien de sortir silencieusement du caisson en un mouvement fluide qui freine en douceur. Tout est bien visible et accessible des deux côtés. La hauteur des paniers intégrés est réglable au choix. Ces derniers sont, sur demande, fournis avec des caches en verre sur les côtés.



97 BLOCS COULISSANTS

L'avantage des blocs coulissants est qu'ils permettent un accès aisé, offrent un espace de rangement optimal ainsi que des possibilités d'organisation répondant exactement aux besoins. Plus besoin de souffrir en se baissant, comme dans le cas des éléments à portes pivotantes.

Pour avoir un aperçu des aménagements pour coulissant, se reporter à la page 35.

98 PLUS DE RISQUE POUR LA TÊTE

Les éléments hauts à abattants, à portes lift pliantes ou à abattants relevables permettent de tout voir et d'accéder facilement à leur contenu sans être gêné par la porte ouverte. La nouvelle génération de hottes garantit également l'absence totale de risque de chocs pour la tête, même pour les plus grands, grâce à une surface d'aspiration à configuration oblique.

99 MARCHEPIED

Le marchepied est indispensable lorsqu'il est nécessaire d'accéder aisément aux compartiments supérieurs des demi-colonnes et des armoires. Plié, ce marchepied se range de manière pratique dans un coulissant à sortie totale du bas.

100 AIDE D'OUVERTURE LIBERO

Grâce à son assistance à l'ouverture par capteur Libero pour les systèmes de tri des déchets Separato-K, Separato-M, Zargen Cargo et Syncro, le bloc coulissant se laisse facilement ouvrir par un simple mouvement du pied via un capteur placé dans la zone du socle. L'indicateur lumineux intégré est **ajustable** et peut être déconnecté, la luminosité est réglable.

101 AIDE D'OUVERTURE SENSOMATIC

Le système d'ouverture électromécanique Sensomatic pour tiroirs et blocs coulissants fonctionne par une légère pression sur la façade. Les blocs s'ouvrent comme par magie par le biais d'un système électromécanique installé sur la paroi arrière du caisson, rendant ainsi l'ouverture plus que pratique.

102 ARMOIRE A POSER A VOLET ROULANT AVEC BLOC TRIPLE PRISE

Des prises électriques, là où on en a besoin - Les armoires à poser à volet roulant disposent d'un bloc triple prise intégré et offrent des possibilités de rangement pratiques pour les petits appareils de cuisine portatifs. Vous trouverez un aperçu des types de prises disponibles dans la liste des accessoires, chapitre 2.

Les cuisines d'inspiration contemporaine sont spacieuses et rectilignes. Des façades laquées de qualité supérieure ou des façades mates aux finitions parfaites avec un chant sans joint, soudé par laser, resplendissent lorsqu'elles sont sans poignées. Les façades sans poignées permettent directement d'obtenir une image de façade rectiligne et intégrée. Rien d'étonnant alors, que ces cuisines sans poignées soient en passe d'occuper la première place dans les nouvelles tendances de cuisines. Les cuisines sans poignées ne sont pas en réalité sans poignées. Les poignées encastrables de forme ergonomique sont positionnées sur le caisson et permettent d'ouvrir confortablement les portes, les tiroirs et les coulissants.


POIGNÉES ENCASTRABLES : DESIGN ET MATÉRIAU

- Le profilé de poignée est disponible en aluminium anodisé et en huit couleurs.
- Les capuchons obturateurs des angles intérieurs et extérieurs sont en plastique à couleur assortie, aspect argent anodisé.
- Les côtés de caisson sont fraisés et prêts au montage des poignées encastrables.
- Les profilés de poignée sont découpés et prêts au montage, avec des découpes droites et en biais pour les angles intérieurs et extérieurs.
- Les profils en L sur les meubles bas et les éléments hauts peuvent être équipés en option d'un éclairage LED moyennant un supplément de prix.


4 HAUTEURS D'ÉLÉMENT BAS
360 mm | 432 mm | 720 mm
792 mm




3 HAUTEURS D'ÉLÉMENT HAUT
359 mm | 718 mm | 904 mm



4 HAUTEURS D'ARMOIRE AVEC
POIGNÉE ENCASTRABLE HORIZONTALE
1 485 mm | 1 584 mm | 1 997 mm
2 069 mm



5 HAUTEURS D'ARMOIRE AVEC
POIGNÉE ENCASTRABLE VERTICALE
1 485 mm | 1 584 mm | 1 997 mm
2 069 mm | 2 183 mm



103 LINE N LA GAMME DE PRODUITS

- Les cuisines LINE N sont disponibles dans 12 gammes et 46 variantes de façade.
- Vaste gamme de prix depuis le départ de gamme GdP 2 jusqu'au segment haut de gamme GdP 9.
- Large gamme d'éléments avec 4 hauteurs de meubles bas, 5 hauteurs d'armoires et 3 hauteurs d'éléments hauts.

- Pas de tarification séparée, LINE N est entièrement intégrée à la gamme de produits nobilia ; regroupé de manière claire dans un chapitre dédié.
- L'ensemble des normes nobilia est également valable pour les cuisines LINE N.

104 POIGNÉES ENCASTRABLES PROFIL EN L ET EN C


- Les profils en L sont toujours utilisés pour les éléments bas, sous le plan de travail ainsi que pour les demi-colonnes sous le panneau de recouvrement.
- Pour les éléments bas et les armoires, la poignée encastrable avec profil en C s'utilise entre les façades.

105 POIGNÉES ENCASTRABLES HORIZONTALES

- La longueur maximale du profil pour les poignées encastrables est de 4 000 mm.
- Le profil de poignée horizontal ainsi que le matériel de fixation nécessaire, les angles à 90° et les capuchons obturateurs sont inclus dans le prix des éléments.

106 POIGNÉES ENCASTRABLES VERTICALES

- Les poignées encastrables verticales sont fournies dans les longueurs appropriées pour les demi-colonnes et les armoires.
- Elles sont planifiées et calculées séparément et ne sont pas incluses dans les prix des armoires. Elles sont disponibles comme profil de fin de ligne ou comme profil intermédiaire. La largeur de planification est de 25 mm.

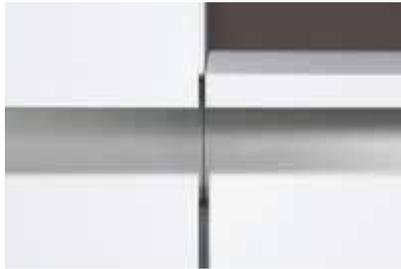

107 FRAISAGES TRAVERSANTS

Des fraisages traversants sont exécutés pour le raccordement à une cloison, à un fileur de façade, une joue de fin de ligne, une joue déco ou de fin de ligne ainsi que comme transition continue entre un profil C et un profil L.



112 FRAISAGES PARTIELS

Les fraisages partiels s'effectuent en fin de ligne avec caisson apparent, mais aussi en transition avec un lave-vaisselle ou un réfrigérateur et congélateur sous-plan en combinaison avec un profil en C. Les côtés du caisson sont fraisés à 8 mm.

108 CAPUCHONS OBTURATEURS DE PROFIL

Les capuchons obturateurs de profil sont inclus à la fourniture, tant pour les fraisages partiels que pour les fraisages traversants pour le montage à exécuter par le client.



113 ECLAIRAGE DE POIGNEE ENCASTRABLE

La poignée encastrable horizontale supérieure sur les éléments bas et demi-colonnes (profil en L) est disponible moyennant un supplément de prix avec version d'éclairage LED (MP-NGML). L'éclairage peut être sélectionné pour chaque meuble raccordé. Dans le cas des cuisines multi-lignes, cela signifie qu'une seule ligne avec un éclairage LED peut être prévue.

109 ARMOIRES AVEC POIGNEES A LA VERTICALE

Les poignées encastrables verticales sont particulièrement appropriées à l'ouverture confortable des portes grand format. Les poignées encastrables intermédiaires et fin de ligne (largeur de planification 25 mm) sont prévues et calculées séparément. Une joue fin de ligne est



110 ARMOIRES AVEC POIGNEES A L'HORIZONTALE


Les poignées encastrables horizontales sont parfaitement adaptées à la combinaison avec des armoires et des éléments bas. On obtient ainsi un design de ligne continue.




111 TRANSITIONS HORIZONTALES

Ceci permet d'obtenir un design homogène de l'alignement des éléments bas et des armoires lors de planification avec des poignées encastrables horizontales. On a alors un joint discret dans le profilé à la transition du profilé en L de l'élément bas avec le profilé en C de l'armoire. S'il apparaît comme être un effet perturbateur, une joue doit être planifiée à la suite de l'élément bas.

toujours requise pour terminer la planification et pour les éléments bas attenants.



Poignée encastrable fin de ligne



Poignée encastrable intermédiaire

PARTICULARITES DE PLANIFICATION LINE N

114 PLANIFICATION MURALE TOUJOURS AVEC UNE DISTANCE DE 15 MM

- Dans le cas de plans de travail ou de panneaux de recouvrement en profondeur de 600 mm, il faut toujours prévoir un porte-à-faux de 15 mm pour divers éléments d'encastrement d'appareils.
- La livraison comprend des écarteurs pour le montage.



- Exemple : 580 mm = encombrement élément bas + 15 mm de distance avec le mur = 595 mm dimension prévue
- Débordement frontal du plan de travail de 3 mm, latéral de 1,5 mm



116 PLANIFICATION DE FIN DE LIGNE AVEC JOUES DECO

Grâce aux joues déco, la poignée encastrable semble former visuellement la fin de ligne. Les joues déco sont également disponibles pour les solutions d'îlot avec ligne de façade en deux parties. Les joues déco sont disponibles dans toutes les variantes de façades LINE N.

115 PLANIFICATION DE FIN DE LIGNE AVEC JOUES FIN DE LIGNE

Des joues fin de ligne sont disponibles dans tous les groupes de décor en profondeur de 597 mm pour une implantation fin de ligne avec joues à fleur à l'avant.



117 PLANIFICATION DE FIN DE LIGNE AVEC PROFIL NADP

Un profil de recouvrement NADP en aspect inox, est disponible pour une solution sans joues dont le choix sera surtout déterminé par le prix. Ce profil habille le porte-à-faux de 15 mm par rapport au mur. La face de caisson visible est dotée en série d'un fraisage partiel.



Si la fin de ligne est prévue avec une joue décor ou fin de ligne, un fraisage traversant est exécuté sur le dernier coté du caisson, la poignée encastrable se termine sur la joue.



118 SOLUTIONS D'ANGLE AVEC FILEURS

Les fileurs d'angle sont coupés en onglet en usine. A la commande, la valeur fixe de la dimension prévue doit impérativement être spécifiée. Des adaptations sur place sont impossibles. Un revêtement de caisson raccourci pour visser les éléments attenants est inclus dans la fourniture.

119 PROFIL DE POIGNEE POUR ELEMENTS HAUTS

- Les éléments hauts LINE N sont disponibles dans les hauteurs de 359 mm, 718 mm et 904 mm.
- Les éléments hauts sont dotés d'une barre profilée installée sur le fond de l'élément haut.

- Le profil de poignée est esthétiquement identique au MP-WOG de la gamme standard. Les éléments hauts sans poignée sont donc être combinés avec le programme LINE N.



120 PLANIFICATIONS AVEC LA LAVE-VAISSELLE

- La planification doit être effectuée exclusivement avec des lave-vaisselle entièrement intégrés.
- Lors de la planification de lave-vaisselles en fin de ligne, une joue est nécessaire pour achever la planification.
- Pour une planification avec une poignée encastrable continue, une joue déco spéciale est disponible en plus de la joue de fin de ligne. Pour de plus amples informations sur la planification, veuillez consulter le manuel de vente, chapitre 8 LINE N.



121 PLANIFICATIONS AVEC TABLE DE CUISSON A INDUCTION

Les profils en L sous les tables de cuisson à induction peuvent être fraisés en trois longueurs : 550, 750, 850 mm La profondeur de fraisage est de 5 mm. La largeur requise est calculée sur la base de la table de cuisson commandée.



122 ECLAIRAGE INTEGRE POUR ELEMENTS HAUTS

Contre supplément de prix, il est possible d'intégrer les versions d'éclairage NOVA PLUS et MANILA PLUS, tant dans le panneau du haut que dans le panneau du haut de l'élément haut. Une baguette profilée avec éclairage LED ou un fond éclairé en tant que fond d'élément haut sont aussi disponibles en option contre supplément de prix.

123 LAVE-VAISSELLE À POIGNÉE ENCASTRABLE CONTINUE

Pour la planification de lave-vaisselle avec gorge continue, une hauteur minimale de socle de 150 mm est nécessaire, une hauteur minimale de socle de 70 mm est requise pour les planifications de LINE N en hauteur XL. L'appareil est monté sous la poignée encastrable. La crédence est donc réduite de 50 mm. Un éclairage LED continu de la poignée encastrable est ainsi possible.

124 LAVE-VAISSELLE À POIGNÉE ENCASTRABLE DISCONTINUE

Pour la planification de lave-vaisselle avec rupture de gorge, une hauteur minimale de socle de 100 mm est nécessaire, une hauteur minimale de socle de 70 mm est requise pour les planifications de LINE N en hauteur XL. L'appareil est monté directement sous le plan de travail. La crédence est entièrement utilisable. Un éclairage LED continu de la gorge n'est pas possible et doit être interrompu au

niveau de l'appareil. Les profils des éléments bas ou des armoires attenantes sont munis de capuchons obturateurs.

AMENAGEMENTS DE TIROIRS



125 RANGE-COUVERTS

Le kit d'aménagement pour tiroirs propose un grand choix de range-couverts en matière synthétique ou en bois, des plus sophistiqués. Intégrable dans toutes les largeurs de tiroirs de 300 mm à 1 200 mm pour une profondeur latérale de 561 mm. Quelques range-couverts sont également disponibles en plus pour la profondeur latérale de 461 mm.



Diverses solutions d'organisation pour tiroirs et coulissants proposent un espace d'aménagement structuré pour tout ce que vous voulez ranger dans votre cuisine. Des couverts, des films fraîcheur alimentaire et des épices aux casiers de boisson complets en passant par les plaques à pâtisserie. Modèles variables, matière synthétique d'entretien facile, bois massif exprimant la noblesse ou la combinaison des deux. Avec des possibilités de répartition fixes ou variables - pour trouver la bonne solution quel que soit le besoin !

126 NATTE FLOQUÉE EMB

Convient aux éléments d'une profondeur latérale de 561 mm. Disponible dans toutes les largeurs de tiroirs de 300 mm à 1 200 mm.



127 SORTIE TOTALE / AMENAGEMENT UNIVERSEL

- En bois de hêtre, chêne, frêne noir, matière plastique en anthracite ou avec profils en alu
- Permet un agencement personnalisé de l'espace grâce à des plots en bois massif pouvant être placés de manière flexible, Séparateurs ou compartiments en aluminium ou en plastique.

- Largeur d'éléments : 600, 800, 900, 1 000 mm et 1 200 mm
- Coulissant à sortie totale pour une charge max.



Largeur en mm	Profondeur d'extension		
	270	400	500
>/=600	30 kg	30 kg	30 kg
800-900	30 kg	40 kg	45 kg
1 000	30 kg	40 kg	55 kg
1 200	30 kg	40 kg	65 kg





128 COULISSANT SORTIE TOTALE
150 MM PORTE-TORCHONS

Seulement 150 mm de large, mais vraiment pratique : Coulissants d'élé-
ment bas avec porte-torchons.
En guise d'alternative, la gamme
de nobilia propose également des
porte-torchons derrière les portes
ou des étagères pour élément bas
équipées de porte-torchons.

CHAQUE CHOSE A SA PLACE !



129 COULISSANT, 150 MM, AVEC
2 PANIERS METALLIQUES

Sur une largeur étroite de 150 mm,
par exemple à côté de la cuisinière ou
de la table de cuisson, vous avez tout
à portée de main. Idéal pour ranger le
vinaigre et l'huile ou les épices.
■ Charge par étagère 6 kg



130 COULISSANT, 150 MM, AVEC
PORTE-PLAQUE A PATISSERIE

Enfin une solution intelligente pour le
rangement des innombrables plaques
à pâtisserie et grilles.

La réussite d'une vente de cuisine dépend essentiellement de la logique de conception. C'est en particulier pour l'organisation des coulissants que nous pouvons proposer au client des solutions belles et fonctionnelles qui répondent à ses besoins.

Sabine Trossehl,
Architecte d'intérieur au service « Studio Créatif »



131 COULISSANT, 300 MM, AVEC COULISSANT INTERIEUR

Une solution intéressante lorsque la trame des façades ne doit pas être sectionnée. Ressemble à une porte, propose néanmoins des possibilités d'organisation parfaites et ergonomiques.

■ Charge par coulissant 30 kg



132 COULISSANT SORTIE TOTALE 300 MM, POUBELLE ÉCOLO

Élément à coulissant avec collecteur de matières recyclables et couvercle pour sac de matières recyclables de 40 litres. Grâce à une forme de construction étroite de seulement 300 mm, l'élément à coulissant peut être intégré quasiment partout.



133 COULISSANT « PHARMACIEN » JUNIOR 300 MM UBOXX

Avec une largeur de 300 mm, le coulissant pharmacien Junior nécessite peu d'espace et offre un excellent confort pratique en permettant d'accéder aux produits stockés des deux côtés. Nous présentons ici la version avec le système de rangement UBOXX avec une séparation réglable pour couteaux et supports de planche à découper.



134 COULISSANT « PHARMACIEN » JUNIOR 300 MM

Élément bas avec tiroir de pharmacien Junior, 2 paniers à suspendre réglables avec fond en bois et barre métallique.



CONFORT PERSONNALISE

Pour tout type d'implantation, de la plus petite à la plus grande, vous trouverez les bonnes réponses pour une planification efficace dans le système de cuisine nobilia. Par exemple, l'espace de rangement optimisé grâce au tiroir de socle et à des tiroirs intérieurs supplémentaires, la table tiroir dissimulée dans l'élément bas ou la solution aux belles formes des pans coupés en Z pour les éléments à monter en bout de ligne, lorsque c'est un peu étroit dans la cuisine.

135 SPACEFLEXX

Système d'organisation flexible pour les boîtes de conservation, utilisable à partir d'une largeur de 600 mm, anthracite/chrome. Le matériau nesttex® s'adapte aux objets rangés et empêche ainsi les boîtes de conservation de différentes tailles de basculer.



136 OUVRIR SON FRIGO SANS POIGNEE

Dans les cuisines sans poignée, l'assistance à l'ouverture électromagnétique EASYS permet d'ouvrir son frigo par simple pression. La porte s'entrouvre suffisamment pour pouvoir l'ouvrir ensuite intégralement à la main. Si personne n'ouvre la porte, elle se referme automatiquement.



137 ELEMENT D'EXTREMITE A PAN COUPE EN Z

L'élément d'extrémité à pan coupé en Z est la solution idéale pour une transition en douceur dans un espace vide ou pour un meilleur accès aux portes avoisinantes. La forme en Z parfaite contribue en outre à une image parfaite.



138 TRANCHEUSE ELECTRIQUE

Le programme des accessoires propose une trancheuse électrique pour des largeurs de tiroir à partir de 500 mm. La trancheuse est escamotable et se laisse ainsi ranger dans le tiroir sans prendre de place.



139 ESCABEAU

L'escabeau en aluminium se range facilement dans un tiroir ou un coulissant ou s'accroche à une fixation universelle intégrée. A monter dans les éléments bas et les armoires.



140 ORGANISATION UNIVERSELLE OPEN SPACE UOOS

La flexibilité jusque dans le plus petit détail : Open Space propose des éléments de haute qualité pour un aménagement sur-mesure de l'espace. Les structures massives en bois de chêne sont maintenues par les éléments de séparation en acier sur le tapis d'insertion floqué. Hauteur 51 mm, adapté pour profondeur de tiroir de 500 mm.



141 SYSTEME DE RANGEMENT PANTRY-BOX

La Pantry-Box est un espace pratique pour le stockage et la conservation des fruits, légumes, pains/biscuits et autres denrées alimentaires. C'est une boîte en plastique de forme plane que l'on peut essuyer facilement.



142 TIROIRS DE SOCLE

Un double fond en plastique avec des fentes d'aération et d'écoulement garantit une conservation adaptée. Les denrées alimentaires sont recouvertes de manière hygiénique, tout en restant bien visibles grâce au couvercle coulissant en verre trempé. À intégrer aux coulissants d'une largeur de 600 mm.

Une utilisation maximale de l'espace de rangement en intégrant l'« espace mort » dans le socle est possible avec le tiroir de socle extrêmement pratique. Il existe dans les largeurs de 400, 450, 500, 600, 800, 900, 1 000 mm et 1 200 mm.

143 TIROIRS A L'ANGLAISE

Possibilité de prévoir, en plus, des tiroirs à l'anglaise pour des blocs coulissant et des éléments à portes pivotantes. Le tiroir intérieur des blocs coulissants sort automatiquement en étant tiré par un clip d'entraînement.

De nombreux éléments de notre collection sont déjà équipés de série de tiroirs à l'anglaise. Le montage peut également être effectué ultérieurement.

144 TABLE TIROIR

L'élément bas à table rétractable offre une solution peu encombrante pour les petites cuisines.

- Largeurs disponibles : 500, 600 et 900 mm
- Hauteurs de table (pour hauteur de socle de 150 mm) : 685 mm, 825 mm
- Charge max. : 30 kg
- Plateau de table toujours en blanc

DE L'ESPACE JUSQUE DANS LE MOINDRE RECOIN

Les éléments d'angle nobilia vous offrent une garantie de planification absolue grâce à des dimensions d'alternative, un confort personnalisé et un grand accès à l'espace de rangement.

- Dimensions de planification pour coins sans espace de rangement : 650 x 650 mm (élément d'ajustage en angle « coin mort »)
 - Dimensions de planification pour éléments d'angle : 800 x 800 mm, 900 x 900 mm
 - Dimensions de planification pour éléments d'angle diagonaux : 800 x 800 mm, 900 x 900 mm
 - Dimensions de planification pour demi-éléments d'angle :
 - 650 (630) - 750 mm x 1 050 (1 030) - 1 150 mm
 - 650 (630) - 750 mm x 1 100 (1 080) - 1 200 mm
 - 650 (630) - 750 mm x 1 150 (1 130) - 1 250 mm
 - 650 (630) - 750 mm x 1 250 (1 230) - 1 350 mm
- Des modifications réduisant la dimension prévue de 20 mm ou l'augmentant de 100 mm sont possibles en usine.



145 FILEUR D'ANGLE UPE* « ANGLE INUTILISÉ »

- Entrée de gamme
- La solution en angle avec un fileur d'angle n'offre aucun espace de rangement.



146 ELEMENT BAS D'ANGLE U(D)TE*, AVEC ETAGERE

- Solution d'espace rangement orientée sur le prix
- Bon accès grâce à la charnière à 165°
- Démontable par le client
- Charge max. par étagère 50 kg/m²



147 ELEMENT HAUT D'ANGLE WE* AVEC ETAGERES

- Bon accès grâce à la charnière à 165°
- Charge maximale 75 kg
- Charge par étagère 16 kg
- Connexion planifiée optimale avec l'élément bas d'angle.



148 ELEMENT D'ANGLE A TOURNIQUET UE(D)K*/UE(D)T*, 360°

- Catégorie de prix moyen
- Solution d'espace rangement à confort de maniement standard
- Bonne vue d'ensemble grâce aux plateaux tournants à hauteur réglable.
- Démontable par le client
- Ajustage de façade 3D
- Force de fermeture réglable
- Charge par étagère : 25 kg





149 ELEMENT D'ANGLE DIAGONAL UE(D)*

- Solution d'angle diagonale avec étagères
- Solution d'espace rangement orientée sur le prix
- Démontable par le client
- Charge max. par étagère 50 kg/m²



150 ELEMENT TOURNIQUET DIAGONAL UE(D)T*

- Le tourniquet avec étagères en bois et main-courante métallique offre une bonne vue d'ensemble.
- Catégorie de prix moyen
- Solution d'espace rangement à confort de maniement standard
- Rotation à 360°
- Démontable par le client



151 ELEMENT D'ANGLE UE(D)*

- Demi-élément d'angle avec étagères
- Solution d'espace rangement orientée sur le prix
- Charge max. par étagère 50 kg/m²



152 ELEMENT D'ANGLE UEBD* ETAGERES EN DEMI-CERCLE

- Catégorie de prix moyen
- Le demi-élément d'angle avec plateaux tournants en bois et main-courante métallique offre une bonne vue d'ensemble.
- Solution d'espace rangement à confort de maniement standard
- Charge par étagère : 15 kg



153 ELEMENT D'ANGLE UE(D)SA* COULISSANT PIVOTANT

- Segment de prix supérieur
- Les plateaux pivotants sont au service de l'utilisateur - accès facile à l'intérieur de l'élément
- Utilisation optimale de l'espace intérieur de l'élément grâce aux plateaux réglables en hauteur.
- Solution d'espace rangement à maniement très confortable

← 561 MM →
 561 MM
 ← 522 MM →
 522 MM



- Profondeur de corps pour armoires : 561 mm
- Profondeur utile : 522 mm

Charnières Sensys avec amortisseur Silent System, ajustables sur 3 dimensions, exemptes d'entretien, faciles à monter

Etagères, 16 mm
 Supports d'étagères, tout en métal avec goupille de blocage

Panneaux arrière, panneau de fibres de bois à haute densité (HDF) de 2,8 mm dans des côtés rainurés, laqués des deux côtés, vissés au caisson

Fonds de construction, 19 mm assemblé au côté par tourillons

Technique de coulissant Profi⁺ pour vaisseliers, garde manger, éléments d'encastrement

ON EN MET DES CHOSES !



154 ARMOIRE A TIROIRS INTERIEURS

- Accès facile, confortable et une excellente vue d'ensemble
- Largeurs : 400, 500 et 600 mm
- Cinq coulissants intérieurs dans toutes les versions de colonnes et d'armoires



155 ELEMENT DE RANGEMENT ET GARDE MANGER

- L'élément universel au sens littéral du terme.
- Avec différentes répartitions intérieures, des coulissants et des tiroirs.



156 ARMOIRE A PROVISIONS CARGO

L'intérieur de la porte de l'armoire à provisions Cargo permet une optimisation de l'espace de rangement intérieur. Lors de l'ouverture de la porte, les tablettes s'offrent à vous et favorisent un accès confortable.



157 ARMOIRE A RANGER BALAIS ET APPAREILS

Tout est prévu pour le rangement : le système à grille, les paniers pour produits d'entretien, le système à étagère, la barre à crochets, l'accroche-tuyau pour aspirateur.



158 ARMOIRE DE PHARMACIEN

L'amortisseur d'ouverture et de fermeture SoftStoppPro permet à l'armoire de pharmacien de sortir silencieusement du caisson jusqu'à ce que le mouvement fluide soit freiné en douceur. Deux variantes différentes sont disponibles pour les paniers à suspendre.



- Panier à suspendre à fond en bois et main-courante métallique
- Panier à suspendre avec fond en bois et côté en verre contre supplément de prix
- Charge maximale 80 kg



← 320 MM →
← 300 MM →



QUEL QUE SOIT LE MUR, TOUJOURS UNE SOLUTION

La fixation murale pour élément haut garantit un montage fiable dans la brique d'empilage, la brique silico-calcaire et le béton. Des plaques d'écartement sont fournies à la livraison pour compenser les avancées de mur, par exemple pour le carrelage. Les éléments hauts en suspension peuvent être protégés contre tout glissement latéral par un support anti-basculement. Pour un maximum de sécurité, le support anti-basculement est automatiquement confirmé gratuitement.



- Profondeur de corps pour éléments hauts : 320 mm
- Profondeur utile : 300 mm

Etagères, 16 mm
Supports d'étagères, tout en métal avec goupille de blocage

Charnières Sensys avec amortisseur Silent System, ajustables sur 3 dimensions, exemptes d'entretien, faciles à monter

Panneaux arrière, panneau de fibres de bois à haute densité (HDF) de 2,8 mm dans des côtés rainurés, laqués des deux côtés, vissés au caisson

Fonds de caisse, 16 mm
assemblé au côté par tourillons



159 LE LOT COMPLET

Les rails de fixation font partie de la fourniture des éléments hauts. A partir d'une largeur de 590 mm, 4 vis et chevilles pour un maximum de sécurité.



160 CACHES FINITION DE SERIE

Les caches de finition couleur métal sont fournis de série pour tous les éléments hauts.

161 CHARGE MAXIMALE

- Charge maximale pour éléments hauts : 75 kg
- Charge par étagère 16 kg



162 ARMOIRES A POSER AVEC PERSIENNES

Les armoires à poser à persiennes offrent l'avantage d'avoir, dans la niche dotée de prise, les petits ustensiles tout de suite à disposition. On peut les ranger aussitôt après usage en un tour de main.

- Moyennant un supplément de prix, des éléments avec persienne en verre sont disponibles avec la version d'éclairage Manila Plus ou Nova Plus

163 ELEMENTS HAUTS 1 200 MM DE LARGEUR

Disponible en 359 mm de hauteur avec relevant, en 651 mm de hauteur avec 2 portes charnières ou en 718 mm de hauteur avec porte lift pliante. L'élément haut grande largeur est équipé en série d'une baguette profilée sur le panneau



164 ÉTAGÈRE COULISSANTE INTÉRIEURE AVEC DISPOSITIF D'ARRÊT

Pour montage ultérieur dans des éléments à poser avec persienne plastique, 600 mm de large, avec profondeur latérale de 561 mm.

- Charge maximale de l'étagère-plateau : 25 kg
- Également disponible en tant que variante pour éléments bas et armoires.




- Coloris de persiennes disponibles : Aspect acier inox, persienne en verre transparent, mat ou noir
- Equipé de série d'un bloc prise triple
- 3 profondeurs possibles : persienne plastique 341, 430, 582 mm
- Persienne en verre : 335, 430, 582 mm

- Moyennant un supplément de prix MP-AJAH, des éléments avec persienne en aspect acier inox sont à hauteur variable. Vous trouverez les gammes de dimensions correspondant à chaque modèle au chapitre 7 Éléments hauts.

du fond. Celle-ci empêche toute déformation en flexion du panneau du fond. Le panneau arrière est divisé en deux et assemblé au milieu à l'aide d'une autre baguette profilée. Cette autre baguette profilée est pourvue d'une troisième suspension murale. Un porte-étagère supplémentaire dans la

suspension centrale empêche la déformation en flexion des étagères. Tout ceci réuni est un grand « plus » pour la stabilité et la sécurité.

- La capacité de charge de l'élément haut est de 75 kg.



Le système à abattants AVENTOS apporte un grand confort de mouvement dans l'élément haut. Même des abattants grands et lourds se laissent aisément manipuler. Les ferrures de la série AVENTOS sont utilisées pour les éléments hauts à abattants, portes pliantes lift et relevantes, ainsi que les armoires à portes lift et abattants. Pour répondre à la tendance continue de l'électrification de la cuisine, les portes lift et relevantes peuvent, en option, être équipés du système d'ouverture électro-motorisé Servo-Drive.

165 ABATTANTS

Ferrure pour relevant lift avec un angle d'ouverture de 100° et fermeture amortie intégrée pour les éléments hauts de 359 mm de hauteur et pour les armoires. La porte peut être arrêtée dans n'importe quelle position.

Largeurs d'élément : 450, 500, 600, 800, 900, 1 000, 1 200 mm. Les limiteurs d'angle d'ouverture doivent être commandés en option : OBK-HK ou OBK-HKS



166 PORTES « LIFT » PLIANTES

Pour une ouverture non encombrante des éléments hauts. La porte peut être arrêtée dans n'importe quelle position. La force est réglable individuellement, la ferrure est amortie. Largeurs d'élément : 500, 600, 800, 900, 1 000, 1 200 mm

Les limiteurs d'angle d'ouverture doivent être commandés en option : OBK-HF

167 PORTES RELEVANTES

Pour un relevage moins encombrant de la façade au-dessus du corps. La ferrure est amortie. Largeurs d'élément : 500, 600, 800, 900 mm

168 SERVO-DRIVE

Motorisation électrique Servo-Drive pour éléments hauts avec abattant relevable ou porte lift pliante. Avec Servo-Drive, les éléments hauts s'ouvrent par simple pression sur la façade - et se ferment facilement en actionnant le commutateur intégré sur le côté du caisson.



Les éléments à persienne et les meubles hauts à portes basculantes, à abatants ou à portes coulissantes pliantes sont la solution de remplacement des meubles à charnière standards. Les avantages sont évidents : Pour les petites cuisines, ce type de solutions réduit l'angle d'ouverture de la porte et l'encombrement. De plus, on réduit ainsi le risque de se cogner la tête. Des systèmes de ferrure de qualité supérieure permettent le positionnement des abatants dans la position souhaitée.

Pour obtenir des conseils en matière de planification d'éléments supérieurs au-dessus de réfrigérateurs pose libre, veuillez consulter le chapitre 9 « Conseils de planification ».



169 PORTES COULISSANTES PLIANTES

Idéales pour les cuisines étroites, la zone de pivotement de la porte étant alors diminuée de moitié. La porte coulissante pliante glisse sur une coulisse installée sur la tablette de recouvrement. Uniquement pour éléments hauts de 600 mm de large.



170 ELEMENT HAUT CLIMBER

Avec sa façade électrique à lamelles de verre, l'élément haut Climber offre un maximum de confort en trois couleurs de verre. Les lamelles de verre s'ouvrent et se ferment automatiquement par actionnement tactile.
Largeurs d'élément :
500, 600, 800, 900, 1 000 mm



171 ELEMENT HAUT IMOVE

iMove est un système de rangement innovant doté d'un double niveau ergonomique et abaissable simple d'utilisation, pour un accès plus simple et plus rapide aux produits stockés et une meilleure visibilité. Disponible en tant qu'armoire à portes battantes de 718 mm et 903 mm de hauteur et avec portes pliantes lift de 718 mm de hauteur. Largeur : 600 mm



172 ELEMENT HAUT SANS POIGNEE MP-WOG

Les planifications sans poignée sont parfaites pour des projets de cuisine au style épuré et design. Contre supplément de prix MP-WOG, les éléments hauts sont équipés d'un fond doté d'une baguette profilée intégrée aspect acier inox. Pour une plus grande facilité d'accès, même avec les grands abatants relevables. Également disponible avec un éclairage LED,

voir Pos. 176 MP-WOGL. Aspect identique à celui des éléments hauts LINE N. Donc, idéalement combinables. Les éléments hauts avec abatants et portes lift pliantes d'une largeur de 1 200 mm sont fournis de série avec MP-WOG, sans supplément de prix.

Les éléments hauts peuvent être valorisés de manière personnalisée à l'aide de systèmes d'éclairage intégrés dans le panneau de fond et/ou le panneau du haut ainsi que par des fonds éclairés supplémentaires. Outre l'apport esthétique, on a ici une vraie réponse à une contrainte de planification importante : un éclairage efficace et uniforme de chacune des zones de travail et des hauteurs de travail.



173 VERSION D'ÉCLAIRAGE NOVA PLUS
MP-LNP-O/MP-LNP-U

L'installation de spots LED encastrables intégrés est possible tant dans le panneau du fond que dans le plafond des éléments hauts. Pour éléments hauts et étagères d'une largeur maximale de 1 200 mm et d'une profondeur latérale minimale de 180 mm. A partir d'une largeur de 800 mm, deux spots pour un éclairage optimal.

174 VERSION D'ÉCLAIRAGE
MP-LA/MP-LAN

Fond d'élément haut en verre avec éclairage intégré. Pour éléments hauts d'une largeur de 300 à 1 200 mm. MP-LA/MP-LAN sert à la fois d'éclairage d'intérieur pour élément et de lampe pour niche.

175 VERSION D'ÉCLAIRAGE
MP-LED

Fond d'élément haut avec rampe lumineuse à LED intégrée. Disponible pour éléments hauts de 300 à 1 200 mm de largeur, profondeur latérale minimale de 180 mm. La rampe lumineuse à LED d'un seul tenant propose un éclairage uniforme de la niche.

176 VERSION D'ÉCLAIRAGE
MP-WOGL/MP-LLIN

Fond d'élément haut avec baguette profilée en aspect inox et rampe lumineuse LED intégrée. Disponible pour éléments hauts à 1 ou 2 portes, en largeur de 250 à 1 200 mm, pour une profondeur latérale min. de 120 mm. La baguette profilée offre une ouverture confortable pour la planification d'éléments hauts sans poignée. La rampe lumineuse LED crée un éclairage uniforme de la niche et sert également d'éclairage pour intérieur d'élément.



3000K/
4000K



177 COMMANDE D'ECLAIRAGE D'AMBIANCE A 4 CANAUX

La télécommande radio permet de créer une ambiance lumineuse dans 4 zones différentes. L'intensité et les couleurs d'éclairage peuvent être réglées indépendamment les unes des autres. Avec le module « Gateway », vous pouvez également commander les fonctions depuis votre réseau WIFI via votre smartphone ou votre tablette.



178 VERSION D'ECLAIRAGE MANILA PLUS MP-LMP-O/MP-LMP-U

L'installation de l'éclairage LED encastrable intégré est possible tant dans le panneau du fond que dans le plafond des éléments hauts. Disponible pour les éléments hauts, les étagères et les étagères murales d'une largeur de 300 à 1 200 mm. MANILA PLUS s'utilise en largeurs différentes en fonction de la largeur de l'élément.



179 TECHNOLOGIE EMOTION

Une grande partie des systèmes LED est équipée de la technologie Emotion (cf. liste des éléments, accessoires, chap. Eclairage). La température de couleur de la source de lumière se laisse alors régler en continu du blanc froid au blanc chaud (2 700 à 6 500 K). Une adaptation aux autres sources de lumière de la cuisine est possible.



2700K-
6500K



180 LAMPES LED POUR CRÉDENDE AVEC COLOR SWITCH

Au lieu d'avoir un réglage en continu, Color Switch vous permet de basculer rapidement entre lumière chaude et lumière froide à l'aide d'un interrupteur à bascule. L'interrupteur intégré offre les niveaux I = lumière blanche (4 000 K) et II = lumière chaude (3 000 K). Disponible sous forme de lampe complémentaire ou de kit, intégré dans les lampes de crédence DHL, Stratos, Tain et Alustar U. Voir liste des modèles, accessoires, chapitre Éclairage.



2700K-
6500K

ÉCLAIRAGE D'AMBIANCE

Les options de mise en lumière des cuisines sont encore plus diversifiées grâce à la technologie LED moderne. Éclairage intérieur d'armoire, lampes de niches, éclairage de socle ou éléments éclairés - nous proposons la solution adaptée à chaque besoin.

181 ECLAIRAGE LED DE FOND D'ETAGERE


Les étagères pour éléments bas, éléments hauts, demi-colonnes et armoires peuvent être équipées en option d'un éclairage de fond d'étagère LED. L'éclairage du fond d'étagère est disponible pour les largeurs d'étagères de 150 à 600 mm

182 VERSION D'ECLAIRAGE LED POUR LES PANNEAUX DE CREDENCE

En option, les panneaux de crédences sont disponibles avec éclairage LED intégré. La rampe lumineuse à LED est dotée de la technologie Emotion et permet un éclairage uniforme de la zone de travail.

183 ETAGERE EN VERRE AVEC ECLAIRAGE LED DES BORDS EN VERRE

L'éclairage LED des bords en verre offre une combinaison parfaite entre mobilier et éclairage. Disponible pour les éléments hauts dans les largeurs 450, 500, 600, 800, 900, 1 000 et 1 200 mm.

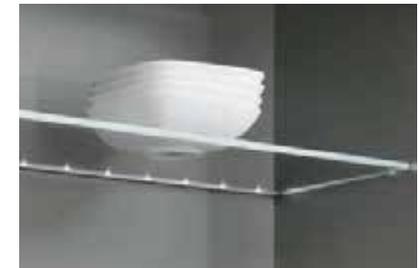

184 ÉCLAIRAGE POUR PLANTES AROMATIQUES

Notre éclairage LED pour plantes intégré dans le fond d'étagère assure un éclairage optimal de vos plantes de jardin aromatiques, même dans les coins ombragés. Intégré en option dans le système de modules d'étagères à colonnettes (MP-RSBLP) et en combinaison avec les bacs à plantes, rien ne s'oppose au jardinage urbain.

185 OPTION D'ÉCLAIRAGE LED POUR JOUES

Supplément de prix pour joues de 16 mm en hauteur de caisson avec bande lumineuse LED intégrée à l'avant, classe d'efficacité énergétique : A - A++. Disponible dans les coloris de caisson, en brillant, en laque laminée et dans toutes les finitions laquées.

et est équipé de la technologie Emotion de série. L'éclairage peut être commandé pour l'étagère entière uniquement, et pas pour certains fonds individuellement. Facturation par fond d'étagère.

186 ECLAIRAGES INTERIEURS A LED POUR ELEMENTS BAS

Les éclairages intérieurs à LED pour éléments bas disposent d'un capteur intégré et sont disponibles pour les largeurs d'éléments de 300 à 1 200 mm. Le kit d'alimentation LED ESS6-LED doit être commandé séparément.

187 ECLAIRAGE DE SOCLE A LED AVEC CACHE EN VERRE

L'éclairage de socle à LED peut être positionné librement dans le socle. Le diamètre de perçage est de 55 mm. Également disponible sous forme de kit complet avec 3 spots et un kit de démarrage avec variateur Emotion.

Une électrification fonctionnelle est essentielle dans la cuisine, lorsqu'il s'agit de prévoir des raccords électriques facilement accessibles pour les appareils de cuisine et des prises pour pouvoir recharger smartphones et autres. Positionnés de manière individuelle sur le plan de travail, intégrés aux consoles de bars ou aux pieds ou montés dans les crédences – les options sont diversifiées et facilitent idéalement le quotidien dans la cuisine.



190 PRISES INTEGRES DANS LES PIEDS ET LES CONSOLES DE BARS

Les pieds supports en acier inoxydable et consoles pour bars avec prises intégrées, dotées d'une protection anti-contact, rendent la cuisine encore plus fonctionnelle. Vraiment pratique pour brancher les appareils de cuisine, les tablettes, etc.



188 EVOLINE SQUARE 80

La prise EVOline Square 80, avec protection anti-contact, est munie d'un chargeur USB. Le couvercle coulissant sert de station de chargement inductive sur laquelle des portables compatibles peuvent être rechargés sans fil.



191 EVOLINE V PORT

La double prise électrique escamotable EVOline V Port, avec protection anti-contact, est dotée d'un chargeur USB et peut être intégrée et encastrée dans des plans de travail.

189 BLOC PRISE ENCASTRABLE TWIST

La prise encastrable Twist avec protection anti-contact peut être positionnée librement dans le plan de travail. Le couvercle rond en métal aspect acier inox peut être tourné pour avoir accès aux prises.



192 BLOC PRISE TOKI

La double prise Toki, avec protection anti-contact, est équipée d'un chargeur USB pour recharger smartphones et tablettes. Le haut-parleur intégré permet de lire des fichiers audio par Bluetooth.



193 BLOC PRISE AVEC CHARGEUR USB

Le bloc multiprise avec chargeur USB et protection anti-contact peut être monté en tous points du plan de travail.

COLOR CONCEPT



Dans la cuisine, le jeu des couleurs, des formes et des matériaux laissent le champ particulièrement libre à l'inspiration et à la créativité. Le COLOR CONCEPT nobilia propose de grandes possibilités d'agencement grâce à des contrastes de couleurs ciblés pour l'univers de la cuisine. Ce système modulaire vous permettra des agencements avec des étagères ouvertes, des habillages de crédence, des panneaux ou des éléments à portes coulissantes dans des tons unis modernes.



266 Caledonia



257 Saugé



274 Décor marbre de Teramo



272 Décor chêne veiné



273 Décor marbre de Carrare



355 Décor Bronze

194 COLOR CONCEPT CHOIX DES COULEURS

Coloris COLOR CONCEPT disponibles : jaune soleil, fougère, aqua, saugé, décor bronze, décor rouille, Caledonia, décor chêne veiné, décor marbre de Carrare et décor marbre de Teramo. 14 coloris de caisson supplémentaires dans d'autres coloris unis et décors bois sont disponibles pour être combinés.

195 TYPES D'ÉLÉMENTS DISPONIBLES

- Joux, étagères et tablettes de recouvrement de 16 mm d'épaisseur
- Chants décor de plans de travail
- Étagères (hors 273 Décor marbre de Carrare et 274 Décor marbre de Teramo), élément haut avec portes coulissantes en verre WSTG* (359 mm de hauteur)

- Habillage de crédence
- Éléments hauts avec relevants et portes en hauteur d'élément haut de 359 mm
- Éléments hauts avec portes charnières, portes vitrées à segment, portes lift pliantes et abattants relevables en hauteur d'élément haut 718 mm

- Dans la liste des modèles, l'éventail d'articles est identifié en conséquence. Les prix des éléments hauts dans les coloris Color Concept sont indiqués dans le groupe de prix 2 (programme n° 100).

196 | ÉLÉMENT HAUT VITRÉ SQUARE, WSQ*

Modèle de porte : porte à cadre aluminium, version sans poignée avec fond d'élément haut à baguette profilée intégrée en aspect acier inox.

- 321 façade à cadre en aluminium en aspect acier inox, avec 02 verre mat



- 308 façade à cadre en aluminium en aspect acier inox, avec 035 verre gris
- 329 façade à cadre en aluminium en noir avec 39 verre noir
- WKSQ élément haut vitré Square avec relevant, 359 mm de hauteur, Largeurs : 500, 600, 800, 900, 1 000, 1 200 mm
- WSQ*-02/-03 élément haut vitré Square Hauteur 02 & 03 Largeurs : 450, 500, 600, 900, 1 000 mm



197 | ÉLÉMENT HAUT VITRÉ FLAT

Modèle de porte : porte à cadre aluminium, version sans poignée avec fond d'élément haut à baguette profilée intégrée en aspect acier inox.

- 431 Porte à cadre aluminium en blanc alpin avec 02 verre mat
- 434 Porte à cadre aluminium en gris ardoise avec 035 verre gris
- 438 Porte à cadre aluminium en noir avec 39 verre noir

- WF*-01 Éléments haut vitré Flat Hauteur 01 Largeurs : 450, 500, 600, 900, 1 000, 1 200 mm
- WF*-02/-03 Éléments haut vitré Flat Hauteur 02 & 03 Largeurs : 450, 500, 600, 900, 1 000 mm



198 | PORTE À CADRE À AJOURAGE BOIS POUR YORK, WGH*

- WGH*-01 Éléments haut avec porte à ajourage bois Hauteur 01 Largeurs : 450, 500, 600, 900, 1 000, 1 200 mm
- WGH*-02/-03 Éléments haut avec porte à ajourage bois Hauteur 02 & 03 Largeurs : 450, 500, 600, 900, 1 000 mm

HABILLAGES DE CREDENCE EN VERRE

La crédence dans la cuisine offre une place insoupçonnée pour le rangement. Là où autrefois, l'aspect esthétique était simplement déterminé par le traditionnel carrelage, la diversité extrême de matériaux permet aujourd'hui de donner à cette zone un look personnalisé, la rendant ainsi attrayante et facile à nettoyer. Il existe, de plus, de multiples possibilités d'organiser la crédence jusque dans le moindre détail, au moyen de systèmes de barre d'accrochage ou d'étagères pour avoir des espaces de rangement supplémentaires.



199 HABILLAGES DE CREDENCE EN VERRE, EN VERRE ESG (VERRE DE SÉCURITÉ TREMPÉ)

- 16 mm d'épaisseur : Plaque support 12 mm avec revêtement en verre de 4 mm, laquée au dos
- Chant PP sur tout le pourtour, couleur argent
- 4 hauteurs fixes : 256, 437, 514 et 695 mm
- 10 hauteurs fixes
- Disponible dans différents coloris, voir chapitre 4 Plans de travail et habillage de crédence

200 HABILLAGES DE CRÉDENCE EN VERRE

Exclusifs et extravagants, les habillages de crédence en verre attirent tous les regards. Ils sont parfaits comme pare-éclaboussures sur la plaque sur ou sur l'évier et se nettoient aisément grâce à leur surface facile d'entretien.

L'habillage de crédence en verre relief noir foncé est une variante élégante et facile d'entretien pour l'espace libre entre les éléments hauts et le plan de travail.

201 PLANIFICATION PERSONNALISÉE

Une planification totalement personnalisée des habillages de crédence en verre est possible. Pour cela, des dimensions sur mesure sont disponibles, tout comme pour les décrochements, les pans coupés ou les percages pour les prises. Des croquis détaillés ainsi qu'une validation juridiquement contraignante sont, en l'occurrence, indispensables à la commande.

Tout façonnage ultérieur des crédences en verre est impossible.

- Dimensions max. pour crédences en verre avec usinages :
Hauteur : de 250 à 1 200 mm,
Largeur : de 250 à 2 500 mm,
Prix minimal : 0,5 m²,
Dimension minimale :
250 x 250 mm, La facturation s'effectue au m².

Les habillages de crédence à motifs sont une idée en vogue et pratique pour la crédence. 24 motifs d'impression numérique différents sont disponibles au choix pour des contrastes personnalisés soigneusement choisis dans la cuisine. Qu'il s'agisse de motifs propres à la cuisine, de motifs de carrelages, en mosaïque et en pierre ou des motifs de style industriel - faites vous-même votre choix.

202 HABILLAGES DE CREDENCE A MOTIFS

- A motifs imprimés en impression numérique
- Pour une harmonie parfaite des couleurs dans la cuisine, la couleur de base de certains motifs peut être assortie aux coloris de caisson 106 Blanc, 193 Blanc alpin,

120 Magnolia, 070 Gris soie et 089 Gris pierre. En l'occurrence, c'est la teinte la plus claire du motif qui sera respectivement assortie. Vous trouverez des informations détaillées à ce sujet dans notre manuel de vente M 4.10 - M 4.14

- Remarque : Le point de départ du motif s'effectue à gauche, la mesure est prise depuis la gauche, la coupure s'effectue à droite. Dimension minimale pour la commande : 250 mm



203 HABILLAGES DE CRÉDENCE DANS LES DÉCORS DE CAISSON, PLANS DE TRAVAIL ET COLOR CONCEPT

- Revêtement sur les deux faces
- 16 mm d'épaisseur
- Sens de structure horizontal, (sauf 226 Aspect métal vieilli, 273 Décor marbre de Carrare et 274 Décor marbre de Teramo)
- Placage des chants sur tout le pourtour
- Largeur : 250 - 2 580 mm
- Hauteurs : 520, 700 et 2 030 mm

Ci-après, les différents habillages muraux de crédence disponibles en coloris caisson, en couleurs COLOR CONCEPT, décors Xtra, en décors PdT, en décors brillant et en aspect inox. Vous en trouverez un aperçu détaillé dans notre manuel de vente, à la page M 2.1.

- 2 hauteurs fixes : 520 mm (crédence sous éléments hauts), 700 mm (crédence sous hottes)
- Possibilité de dimensions personnalisées selon le croquis :
l x H max. = 2 580 x 2 030 mm
l x H min. = 250 x 200 mm
Pour les décors en brillant,

décors Xtra, l'aspect inox et les décors laminés mats, la hauteur maximale est de 1 200 mm.

204 PLANIFICATION DERRIERE LES TABLES DE CUISSON GAZ

Lors de l'utilisation de tables de cuisson gaz combinées à des habillages de crédence, il convient absolument de respecter une distance minimale de 100 mm entre le bord arrière de la table de cuisson gaz et l'habillage.



Si vous souhaitez un agencement fonctionnel de vos crédences, n'hésitez pas à consulter notre gamme d'accessoires de cuisine pratiques, conçus pour vous permettre de résoudre vos problèmes de rangement de manière intelligente. Qu'il s'agisse d'étagères de crédence, de sets de barres d'accrochage ou de systèmes de rangement, avec nos accessoires de cuisine, vous serez à même de proposer des solutions attrayantes.



205 ÉTAGÈRE DE CRÉDENCE À ABATTANT

Avec ces éléments, vous obtenez un espace de rangement pratique dans la crédence. Derrière les portes abattantes, vous trouverez des possibilités de rangement pour les petits appareils culinaires, les planches à découper, vos couteaux de cuisine et bien plus encore. Les étagères de crédence sont disponibles dans tous les coloris de caisson. La profondeur d'encastrement est de 125 mm.



206 RANGEMENT TARA

Le bac de rangement Tara offre un espace de rangement bien structuré dans les plans de travail en surprofondeur. Tara existe dans les coloris acier inox et noir, et peut être positionné librement.

■ Profilé aluminium, couvercle et tapis antidérapant inclus, dimensions d'encastrement : longueur : 600 mm / 900 mm / 1 200 mm, largeur : 150 mm

207 SYSTEME DE BARRE
D'ACCROCHAGE LINERO-MOSAIQ

Le magnifique système de barre d'accrochage LINERO-MosaiQ en aluminium noir graphite propose de parfaites possibilités de rangement pour tous les ustensiles de cuisine qui doivent toujours être à portée de main. Les nombreuses solutions de rangement offrent une bonne vue d'ensemble et créent de l'ordre.



208 PROFIL LUMINEUX LED AVEC TECHNOLOGIE EMOTION
POUR LINERO-MOSAIQ NKPL

Le chic absolu ! Ce profil lumineux LED mettra en lumière votre système de barres de crédence personnalisé LINERO-MosaiQ. Avec un réglage continu de la lumière, ce système d'éclairage indirect apportera une

touche unique à votre crédence. La longueur du profil est comprise entre 100 et 4 000 mm. Disponible en : aspect acier inox, noir



**2700K-
6500K**

209 SET MAIN-COURANTE

Des sets pratiques avec baguette profilée en trois largeurs fixes : 600, 1 200, 1 800 mm Fourni d'origine avec les accessoires les plus importants (porte-rouleau, élément à crochets, tablette universelle).

210 BARRE DE CREDENCE
AVEC ECLAIRAGE LED


Le système de barre de crédence avec éclairage LED est disponible en noir et en aspect acier inox. Labarre comprend un crochet et est disponible dans les largeurs 600, 900 et 1 200 mm.

ÉQUIPEMENT DE CRÉDENCE

Les profilés de crédence assurent une transition nette avec le plan de travail et l'élément haut. Ils se chargent, en outre, de l'étanchéité et empêchent toute infiltration de salissures et d'humidité. Opter pour un profilé en aluminium ou pour un profilé en plastique est une pure question d'esthétique.

211 PROFIL DE JONCTION NPG

Le profil de jonction NPG se place entre deux habillages prévus l'un au-dessus de l'autre et permet ainsi des combinaisons personnalisées de coloris et de matériau. Le profil forme un joint net, se charge d'un raccordement fiable, permanent et empêche toute infiltration de salissures et d'humidité.

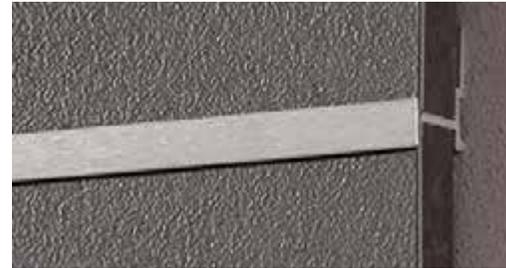

212 PROFILS EN ALUMINIUM NKPO ET NKPU

Les profils en aluminium pour panneaux de crédence ou habillages de dos d'une épaisseur de 16 mm sont fournis avec un lot d'obturateurs. L'épaisseur du profil est de 2 mm en haut et de 4 mm en bas. Le NKPO contient un jeu de capuchons obturateurs, pour le NKPU, commander le sachet d'accessoires NKP-Z.

- NKPU disponible en : 014 Aspect acier inox et 010 Noir
- NKPO disponible en : 014 Aspect acier inox

213 PROFIL DE RECOUVERMENT EN PLASTIQUE NPKU

Un profil de recouvrement transparent en matière plastique est disponible pour une transition propre et discrète avec le plan de travail. Il est autocollant, particulièrement facile à monter et long de 5 000 mm. L'épaisseur du profilé est de 1,6 mm.

214 PROFILS DE CRÉDENCE NKPA ET NKPV

Que ce soit en tant qu'élément d'extrémité NKPA ou de jonction NKPV, ces profils ne sont pas que fonctionnels, ils apportent également une touche déco. Disponible dans les coloris 010 Noir et 014 Aspect acier inox.

Les deux profils sont disponibles en longueurs de 2 000 et 4 000 mm. 1 kit de capuchons, de vis et de chevilles est à chaque fois inclus à la livraison.

Pour des éléments en hauteur spéciale, trois hauteurs de corps sont disponibles : 288, 360 et 432 mm. L'équipement de la version de base des éléments ne comporte ni les pieds de socle, ni la fixation murale. Leur utilisation est en l'occurrence multifonctionnelle et il est possible de les prévoir p. ex. en tant qu'éléments à poser superposés.

Celles-ci offrent des possibilités d'agencement supplémentaires pour des implantations modernes, à thème design se rattachant à la salle de séjour.

215 PLANIFICATION SUR SOCLE MP-PSO

Contre supplément de prix, les éléments bas en hauteur spéciale sont équipés de pieds de socle et de plinthes pour la planification sur le sol. Ces planifications se prêtent particulièrement aux solutions de confort, p. ex. en tant que banc, que meuble bas ou support pour

216 SYSTÈME D'ÉTAGÈRES SMARTCUBE

Le système d'étagères Smartcube vous offre des possibilités de planification saisissantes dans un style contemporain. Smartcube offre encore plus de champ à votre cuisine tout en la rendant plus confortable. Il est également parfaitement



217 JOUE DESIGN EN VERRE UWG(R)*

Grâce aux joues design en verre, la finition latérale des lignes de cuisine et des îlots peut être mise en valeur par une vitrine attrayante. Les joues en verre sont disponibles en verre clair ou verre gris. Cette vitrine ouverte est rendue particulièrement décorative par l'éclairage de crédence LED Derby II, qui peut être montée derrière le profil supérieur. Pour des implantations en fin de ligne ou des

agencements avec des éléments bas en hauteur spéciale de 360 mm, uniquement possible en combinaison avec une tablette de recouvrement de 16 mm.

- Coloris de verre disponibles : 01 Verre clair, 035 Verre gris
- Coloris de profil disponibles : 010 Noir, 014 Aspect acier inox

téléviseur. Par ailleurs, des éléments bas en hauteur spéciale peuvent être combinés avec le système d'étagères Smartcube.

adapté à la mise en scène des espaces de vie attenants.

- Les étagères Smartcube sont disponibles comme solution pour élément haut et élément bas dans les largeurs 600, 900 et 1 200 mm.
- Une solution en îlot spéciale est aussi mise à votre disposition. Deux coloris de cadre vous sont proposés : noir et aspect inox.

- Vous pourrez choisir votre coloris préféré pour les tablettes et les panneaux arrières optionnels parmi tous les coloris de caisson et COLOR CONCEPT. Les décors Xtra ne sont pas livrables.



218 DEMI-COLONNE AVEC SUPPORT MULTIFONCTIONS POUR BUANDERIE HMF50/60

- Tout à portée de main : 2 supports multifonctions pour planche à repasser et escabeau
- Largeurs : 500 et 600 mm
- Disponible dans toutes les hauteurs de demi-colonne et d'armoire

219 DEMI-COLONNE POUR LAVE-LINGE/SÈCHE-LINGE GWST60

- Chargement et déchargement du lave-linge et/ou du sèche-linge confortable et sans danger pour le dos
- Pour hauteur d'appareil jusqu'à 850 mm
 - Largeurs : 600 mm
 - Disponible dans toutes les hauteurs de demi-colonne et d'armoire, toujours disponible en tant que solution de sous-plan

220 ARMOIRE AVEC ÉTAGÈRE PANIER À LINGE POUR BUANDERIE

- Accès facile, confortable et une excellente vue d'ensemble
- 4 tablettes coulissantes avec paniers à linge qui peuvent être retirés individuellement
- Largeurs : 400, 500 et 600 mm
- Disponible dans toutes les hauteurs de demi-colonne et d'armoire

221 FOND ÉTANCHE MP-WATERPROOF

- Des solutions judicieuses pour la buanderie et la cuisine ! Les sous-évier qui sont souvent en contact avec l'humidité peuvent être protégés par un fond étanche optionnel. D'autres solutions sont présentées page 6.

222 ARMOIRE A TIROIRS INTÉRIEURS

- Beaucoup de place dans un petit espace ! Cette armoire à provisions est également idéale pour la buanderie. Voir également la page 42



223 ARMOIRE COLONNE AVEC SYSTÈME DE RANGEMENT POUR BUANDERIE

Maximisation de l'espace de rangement avec :

- Dépôt pour déchets recyclables avec sac en coton, porte-balai/ porte-balai serpillère et récipients à ustensiles avec fixation murale ainsi que support avec set de balayage
- Largeurs : 500 et 600 mm

224 ARMOIRE A RANGER BALAIS ET APPAREILS

Bien rangé et facile d'accès !
L'armoire à balais et à appareils convient également parfaitement pour la buanderie.
Voir également la page 43

SYSTÈMES DE RANGEMENT POUR LES PLANIFICATIONS DE BUANDERIE

La tendance des cuisines ouvertes avec une transition sur le séjour se poursuit. Les planifications arrangées de manière modulaire, les solutions d'étagères ouvertes et la réduction à l'essentiel caractérisent les nouvelles cuisines modernes et design.

C'est là que se pose la question : où ranger tous les objets dont on a besoin au quotidien ? La chance sourit à tous ceux qui possèdent une propre buanderie. Comme les différentes fonctions doivent souvent être disposées dans cette pièce sur une petite surface, une planification fonctionnelle et ergonomique avec des solutions astucieuses devient alors fondamentale.

Nos systèmes de rangement pour les planifications de buanderie viennent étayer cette affirmation.





225 DEMI-COLONNE POUR LAVE-LINGE/ SÈCHE-LINGE GWST60

Ce meuble offre de nombreux avantages. Non seulement les câbles et les tuyaux sont rangés proprement et cachés, mais un espace de rangement supplémentaire est également créé. La position surélevée de l'appareil permet de charger et décharger le lave-linge ou le sèche-linge

en toute facilité – un vrai soulagement dans la vie de tous les jours. La sous-construction est équipée d'un renfort métallique spécial certifié TÜV pour le renforcement. Cela permet d'assurer que le lave-linge reste bien à sa place, même pendant l'essorage.

Les provisions, les ustensiles de nettoyage, les produits d'entretien ou le lave-linge sont en partie déplacés dans la cave, mais sont souvent très éloignés de ce qui se passe au quotidien. De plus, rares sont les maisons individuelles ou les appartements modernes encore équipés d'une cave. Ces faits justifient le retour de la buanderie. Nos solutions pour l'aménagement des buanderies vont dans ce sens.



226 DEMI-COLONNE AVEC SUPPORT MULTIFONCTIONS POUR BUANDERIE HMF50/60

- Idéal pour la buanderie, 2 supports multifonctions pour planche à repasser et escabeau
- Largeurs : 500 et 600 mm
- Disponible dans toutes les hauteurs de demi-colonne et d'armoire



227 ARMOIRE AVEC SYSTÈME DE RANGEMENT POUR BUANDERIE

Organisation de l'espace de rangement avec :

- Dépôt pour déchets recyclables avec sac en coton, porte-balai / porte-balai serpillère et récipients à ustensiles avec fixation murale et support avec set de balayage
- Largeurs : 500 et 600 mm



228 ARMOIRE AVEC TABLETTE PANIER À LINGE POUR BUANDERIE

- Armoire avec 4 tablettes coulissantes avec paniers à linge qui peuvent être retirées individuellement
- Largeurs : 400, 500 et 600 mm
- Disponible dans toutes les hauteurs de demi-colonne et d'armoire

229 SÈCHE-LINGE
POUR BUANDERIE WTLA

Pour le montage à l'extérieur de l'armoire ou sur le mur

- Rabattable Hauteur : 300 mm, Largeur : 525 mm, Profondeur : 820 mm



230 TABLETTE COULISSANTE
POUR BUANDERIE WTABLA

Tablette coulissante métallique, laquée en blanc

- Hauteur : 67,5 mm, Largeur : 568 mm, Profondeur : 509,5 mm



231 PANIER À LINGE
POUR BUANDERIE WDBLA

Plastique bleu, convient pour la tablette coulissante WTABLA

- Hauteur : 304 mm, Largeur : 520 mm, Profondeur : 462 mm



L'individualité est un atout majeur lorsqu'il s'agit d'ajouter des éléments d'armoire entièrement équipés pour la buanderie. En fonction des besoins, les différents composants peuvent également être planifiés ultérieurement, ce qui permet d'adapter l'organisation et l'ergonomie des armoires de manière optimale.



232 2 BACS À USTENSILES AVEC
SUPPORT MURAL
POUR BUANDERIE UBWLA

Pour accrocher et décrocher, pour les pinces à linge et petites pièces, support mural métallique laqué en blanc, Bac à ustensiles en plastique bleu

- Hauteur : 241 mm, Largeur : 436 mm, Profondeur : 198 mm



233 SUPPORT AVEC SET DE
BALAYAGE
POUR BUANDERIE AKSLA

Support pour seau de nettoyage et set de balayage

- Laqué en métal blanc



234 PORTE-BALAI/PORTE-BALAI
SERPILLÈRE
POUR BUANDERIE BWHLA

Ce support pratique pour votre balai est l'un des composants fonctionnels.



235 DÉPÔT POUR DÉCHETS RECY-
CLABLES AVEC SAC EN COTON
POUR BUANDERIE WDBLA

Module support avec couvercle rabattant métallique, laqué en blanc inclus sac en coton résistant

- Dimension couvercle rabattant : Hauteur : 125 mm, Largeur : 404 mm, Profondeur : 261 mm



236 2 SUPPORTS
MULTIFONCTIONS
POUR BUANDERIE MFHLA

Pour un rangement peu encombrant et sûr des grands articles ménagers en position debout

- Laqué en métal blanc



LA GAMME

Une gamme indépendante de modèles est disponible pour la planification de salle de bains, comprenant des meubles pour lavabo et des éléments bas pour salle de bain. Pour l'installation et le montage des lavabos, des meubles pour lavabo spéciaux sont disponibles dans toutes les hauteurs. Ils sont équipés d'une traverse métallique. Les meubles peuvent être recouverts par des plans de travail ou des tablettes de recouvrement, ainsi que par des lavabos et des plans pour lavabos courants dans le commerce. Des crédences et des éléments midi assortis offrent un espace de rangement en suspension murale.

- La gamme de salle de bains est disponible sans restriction dans toutes les versions de façade et les coloris environnants.



237 GAMME DE MODÈLES POUR SALLE DE BAINS

- Les meubles pour lavabo et les éléments bas pour salle de bain sont disponibles en hauteurs de 288 mm, 360 mm, 432 mm et 576 mm.
- La profondeur latérale est de 461 mm
- Les crédences et les éléments midi sont disponibles dans trois hauteurs de caisson 864, 1 152 et 1 584 mm.
- La profondeur latérale est de 320 mm

238 GAMME DE MODÈLES POUR SALLE DE BAINS POUR PLANIFICATIONS LINE N SANS POIGNÉES

- Pour des planifications de salle de bains sans poignées, les meubles pour lavabo LINE N sont disponibles dans des hauteurs de 360 mm et 554 mm.
- La profondeur latérale est de 461 mm
- Les crédences LINE N et les éléments midi sont disponibles dans des hauteurs de 720 et 1 247 mm.
- La profondeur latérale est de 320 mm

239 FACILE À PLANIFIER, RAPIDE À COMMANDER

Les meubles et accessoires de salle de bains sont regroupés dans un chapitre et constituent une partie standard du manuel de vente. Le manuel contient 38 propositions de planification qui peuvent être commandées au moyen d'une aide à la commande rapide avec un numéro d'article spécifique également répertorié dans les systèmes de planification. La planification de la salle de bains devient ainsi un jeu d'enfant. La méthode de calcul de blocs s'applique à l'ensemble de la gamme pour salle de bains.

La tendance à l'aménagement intérieur personnalisé et chaleureux se poursuit dans la salle de bains. En conséquence, les exigences pour une organisation parfaite de l'espace de rangement et d'aménagement en termes d'ergonomie et de confort ont également augmenté de manière durable. Grâce à leurs caractéristiques de qualité, nos meubles sont parfaitement équipés pour répondre à ces exigences. Une gamme indépendante de meubles de salle de bains et de lavabo ainsi que des lavabos et des robinets complètent notre collection. Le TÜV Rheinland a testé avec succès nos éléments bas pour planification de salles de bains selon les exigences légales des normes de qualité RAL-GZ 430 pour meubles de cuisine et de salle de bains.



240 UN MAINTIEN FIABLE GRÂCE À UNE FERRURE DE SUSPENSION POUR LOURDE CHARGE

Les éléments suspendus sont fixés au mur à l'aide d'éléments spéciaux pour lourde charge. Les points de fixation peuvent toujours être placés à la même hauteur : les équerres placées à l'extérieur laissent suffisamment d'espace pour les raccordements d'eau dans le mur. La ferrure de suspension pour lourde charge garantit un montage fiable dans la brique d'empilage, la brique silico-calcaire et le béton.

241 UN ESPACE GÉNÉREUX POUR LE SIPHON

Un espace supplémentaire est fourni par l'évidement réalisé en usine dans les panneaux arrière des coulissants. En combinaison avec le panneau arrière raccourci, cela permet de loger les arrivées et les écoulements nécessaires ainsi que le siphon, même dans les armoires de salle de bains relativement petites.



242 ÉVIDEMENT DE SIPHON CONTRE SUPPLÉMENT DE PRIX SIA*WT

Des évidements de siphon dans les meubles de lavabo peuvent être réalisés en usine moyennant un supplément ou directement sur place. Une bande de chant et un recouvrement pour l'évidement de siphon à réaliser sur place sont fournis.



243 SYSTÈME DE RANGEMENT EN 3 PARTIES MP-SIA

L'évidement du siphon peut être équipé en option d'un système de rangement ergonomique en plastique en 3 parties, moyennant un supplément de prix. Convient aux dimensions de découpe l x P : 250 x 250 mm. Pour une utilisation dans les meubles pour lavabos et les sous-éviers avec coulissants.



244 ARMOIRE DE TOILETTE WBSP*-02

Fond d'élément haut avec baguette profilée intégrée en aspect inox

- 1 porte à miroir en 600 mm de largeur, 2 portes à miroir en 800, 900, 1000 et 1200 mm de largeur,
- 2 tablettes amovibles en verre
- Hauteur : 720 mm,
- Profondeur totale : 210 mm,
- Profondeur latérale : 202 mm,
- Profondeur utile : 178 mm

Disponible dans tous les coloris de caisson.

En option avec prise double DSDSP*
Pour montage dans une armoire de toilette



245 ÉCLAIRAGE LED D'ARMOIRES DE TOILETTE

Trois options sont disponibles pour l'éclairage des armoires de toilette :

- Tablette de recouvrement avec éclairage LED MP-LADB
- Éclairage LED en applique Liliem Big Emotion LABSP*
- Joue d'armoire de toilette, en 16 mm d'épaisseur avec éclairage LED MP-LWSP

246 MIROIR AVEC SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE LED VERTICAL OU HORIZONTAL

- 850 mm de hauteur, 24 mm de profondeur, 2 bandes lumineuses LED sablées ou 1 bande lumineuse LED sablée
- Bande lumineuse LED : 1 variateur de lumière tactile Emotion, 1 convertisseur LED et indice de protection IP 44

Autres valeurs techniques v. manuel de vente salle de bains, chapitre 7



**2700K-
6500K**



247 LAVABOS À POSER

Les lavabos à poser sont disponibles en plusieurs coloris et matériaux, par exemple :

- Blanc brillant, fango, ardoise, nigra
- Céramique / grès fin ou composite minéral



248 ROBINETTERIE DE LAVABO POUR PLANIFICATIONS DE SALLE DE BAINS

Notre gamme comprend une sélection de robinetterie de lavabo moderne et standard en chrome et noir mat. Voir manuel de vente salle de bains, chapitre 8



Notre vaste gamme d'aménagement intérieur et d'accessoires complète parfaitement notre offre diversifiée de mobilier de salle de bains.



249 LAVABOS À ENCASTRER

Les lavabos à encastrer sont assortis à la largeur de nos meubles de lavabo. Des lavabos simples ou doubles peuvent être installés.

- Blanc brillant
- Composite minéral

250 ÉCLAIRAGE LED POUR LAVABO LEDWT* POUR LAVABO MARMITE MEGX*

Le lavabo à encastrer Marmite MEGX* peut être équipé en option d'un éclairage LED en standard IP44 sur tout son pourtour.

- Profilé flexible LED en plastique translucide, LED (12 V DC, 2 700 - 6 500 K)

251 PORTE-SERVIETTES/CONSOLE MURALE

Les supports suivants sont disponibles pour les serviettes de toilette

- Porte-serviettes à fixation latérale sur les meubles de salle de bains
- Porte-serviettes pour planification sur des joues de 16 mm d'épaisseur
- Console murale en acier
- Coloris disponibles : 010 Noir, 014 Aspect acier inox, 044 Chrome satiné


252 PIEDS/PATINS DE SOCLE EN ACIER

Les pieds / patins de socle servent d'élément de design esthétique. Ils ne sont pas porteurs et ne conviennent donc qu'aux meubles suspendus au mur.

- Pieds de socle : hauteur 156, 300, 444 mm
- Patins de socle : 15 mm d'épaisseur, 2 pièces, Hauteur 156, 300, 444 mm, Profondeur 450, 310 mm
- Coloris disponibles : 010 Noir, 044 Chrome satiné

D'une cuisine parfaite à un ensemble chaleureux. Que ce soit en tant qu'étagère à herbes aromatiques ou en tant que garde-robe, dans le salon ou la salle de bains, ou même en tant que dressing, notre système de modules d'étagères à colonnettes fait sensation. Ce système vous offre des possibilités de planification variées et flexibles. Avec des idées innovantes, un design élégant et de nombreux détails pratiques pour un design d'intérieur moderne et complet.

Les étagères à colonnettes peuvent être équipées en option avec un éclairage indirect des colonnettes et créent ainsi une ambiance agréable. La technologie Emotion permet de régler la couleur de la lumière de manière personnalisée.

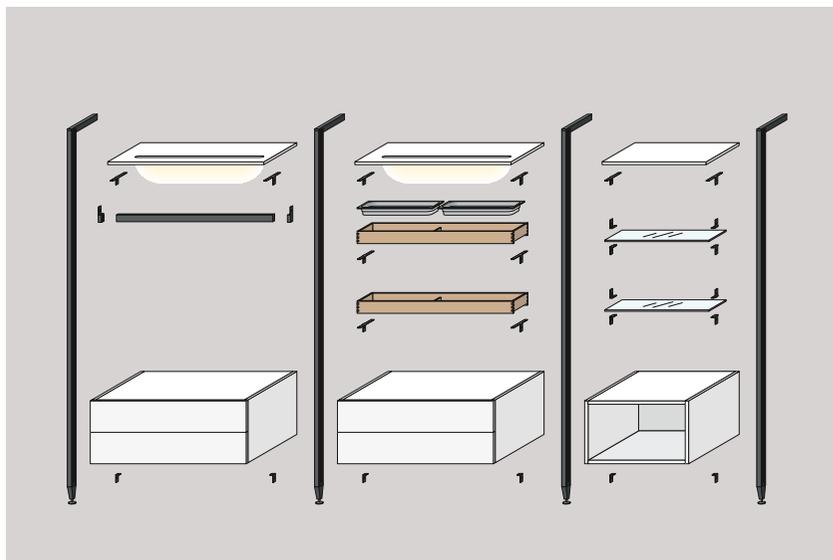

254 ELEMENTS DE BASE ET ELEMENTS RAPPORTES

- Les colonnettes en aluminium sont disponibles en option avec la version d'éclairage LED MP-SRL. Un supplément de prix est calculé par colonnette.
- Les tablettes d'étagère à colonnettes sont disponibles en 16 et 25 mm d'épaisseur, revêtues sur les deux faces et munies d'un chant polymère sur tout le pourtour.
- Disponibles dans tous les coloris de caisson et de Color Concept ainsi que dans tous les décors de plan de travail du groupe de décor 1. Non disponibles dans les décors Xtra.
- Les tablettes d'étagère peuvent être équipées de l'éclairage LED intégré Manila Plus (MP-RSBL) ou d'un éclairage LED pour plantes aromatiques (MP-RSBLP) moyennant un supplément de prix.
- Il n'est pas possible de faire varier l'intensité de l'éclairage plante ni d'en modifier la couleur. Cet éclairage n'est donc pas possible avec la technologie Emotion.



- Toutes les tablettes d'étagère ont des dimensions variables de 32 mm pour permettre des planifications d'éléments avec des joues latérales de 16 mm. Des planifications avec d'autres épaisseurs de joue ne sont pas autorisées.
- Les éléments bas pour planifications entre colonnette d'étagère sont disponibles dans tous les programmes et tous les coloris de caisson.
- Les éléments bas sont fixés au mur avec une ferrure de suspension pour lourde charge. Les connecteurs servent de support pour le fond de l'élément.

253 COLONNETTES

- Coloris de colonnettes disponibles : 073 aspect acier inox, 010 noir
- Profondeurs de colonnettes : 150, 295 mm
- Hauteurs de socle disponibles : 100, 150 mm



- Hauteurs disponibles : 1 485 mm, adapté pour hauteur de demi-colonne, 1 584 mm, adapté pour hauteur de demi-colonne XL, 1 997 mm, adapté pour hauteur d'armoire 02, 2 069 mm, adapté pour hauteur d'armoire XL 02 XL, 1 239 mm, adapté pour hauteur d'élément à poser 02



255 L'ESPACE DE RANGEMENT QUI RÉPOND À VOS ENVIES

Avec le système de modules d'étagères à colonnettes, vous pouvez planifier vos besoins en espace de rangement de manière entièrement personnalisée. Car il s'adapte à vos envies. Le système de modules d'étagères est disponible en différentes hauteurs et il est possible d'en modifier la largeur. Tous les éléments peuvent être positionnés exactement où vous le souhaitez. Il offre donc des possibilités presque illimitées. De la petite solution de penderie pour le couloir jusqu'au dressing. Tout est possible.



256 LE SYSTÈME DE MODULES D'ÉTAGÈRES À COLONNETTES OFFRE DES IDÉES DE CONFIGURATION ILLIMITÉES

Le système de modules d'étagères à colonnettes est un formidable outil lorsqu'il s'agit de trouver des idées d'aménagement remarquables pour toutes les situations de pièces. Par exemple, avec des colonnettes à poser et des tablettes en verre, transparentes et ultra design. En combinaison avec des éléments de caisson spéciaux, notre système de modules d'étagères à colonnettes est un véritable atout avec une touche d'individualité.



TOUT A FAIT EMBALLE !

257 EMBALLAGE ELEMENTS DE CORPS

Les côtés et les façades sont complètement recouverts de carton; Courroie en nylon (cerclage).



262 COINS EN PLASTIQUE DUR

Pour la sécurité, des coins en plastique dur sont utilisés en bas sur le côté de corps arrière des armoires. Ces dernières sont ainsi protégées contre tout endommagement découlant de leur mise à la verticale.

258 PROTECTION DES CHANTS

Les éléments hauts sont dotés d'une manchette d'angle autocollante pour éviter tout endommagement lors du transport.



263 EMBALLAGE ELEMENTS D'ANGLE TOURNIQUET

Les éléments d'angle tourniquet ont un couvercle en carton avec des poignées découpées bien visibles. Ceci simplifie leur manipulation.

259 EMBALLAGE PLANS DE TRAVAIL

Les plans de travail sont emballés dans du film et consolidés au moyen de chants en carton et d'équerres en carton dur.



264 TRAVERSE DE TRANSPORT

Les éléments d'encastrement à hautes niches à appareils sont protégés par une traverse de transport. Cette dernière sert à la stabilité tant que l'appareil n'est pas encore monté.



260 EMBALLAGE PLINTHES

Les plinthes sont emballées dans du film avec une protection en carton entourée d'une courroie aux extrémités de l'emballage.



265 FILM PROTECTEUR

Les façades plus fragiles, comme par exemple les façades brillantes, sont protégées, pendant la production et le montage, par un film protecteur spécifique.



261 EMBALLAGE MOULURES DE CORNICHE | CACHES-LUMIERE

Les raccords d'angle extérieur des moulures de corniche sont collés en usine, complètement enveloppés dans du carton et cerclés. Pour sécuriser le transport, des barres sont fixées sur un carton-support.





266 ELEMENTS ENTIEREMENT MONTES

Tous les éléments et les équipements intérieurs sont livrés entièrement montés. Un gain de temps pour la durée de pose assurant un montage aisé.



267 SYSTEME FACILE A MONTER

Le système de cuisine nobilia se distingue par une facilité de montage absolue. Des éléments d'angle démontables pour passer dans des cages d'escalier étroites,

jusqu'aux charnières à montage rapide des portes en passant par l'ajustage de précision des socles et des façades.



268 INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Pour toutes les étapes de la pose, vous trouverez des instructions détaillées avec chaque commande. Des vidéos de montage sur divers thèmes sont également disponibles sur le site www.nobilial.de/fr/services ou sont facilement accessibles via le code QR.



NOBILIA MANAGEMENT DE QUALITE

Les objectifs qualité fixés chez nobilia sont partagés entre plusieurs entreprises. Le management de qualité se pratique sur toute la chaîne du processus, de manière préventive et conséquente.

Commencant chez nos fournisseurs préalables pour finir au montage final de la cuisine nobilia chez le client final – le management de qualité nobilia se concentre sur l'amélioration continue de l'ensemble du processus.

Par le biais de cette approche globale, nobilia a efficacement évolué au cours des dernières années pour devenir le leader dans la qualité.

Les directives relatives au management de qualité et au management environnemental sont fermement ancrées dans la politique et la culture d'entreprise de nobilia.

Pour la production, ceci signifie : éviter des défauts durant la production, ne pas laisser de produits défectueux quitter les usines.

Toutes les mesures d'assurance de qualité et tous les contrôles de qualité passent par tous les services de chez nobilia et servent à prévenir les erreurs, à les analyser et à les éliminer.

269 TOPFIT POUR LE QUOTIDIEN

Que les cuisines nobilia soient appropriées à l'utilisation quotidienne a déjà été prouvé par tous les produits qui ont été soumis aux essais du laboratoire de nobilia chargé du CQ.



270 LE « LABORATOIRE TOUT EN VERRÉ »

Désormais, les clients peuvent découvrir par eux-mêmes l'ampleur des essais exécutés par nobilia dans son laboratoire d'essai CQ avant le lancement d'une série.

Le « laboratoire tout en verre » a été intégré dans le showroom nobilia et est visible en permanence.

Sur une surface de 230 m², ce laboratoire permet aux visiteurs de découvrir en détail des procédés d'essais que les nouveaux produits devront passer avec succès avant la mise en production.



271 ESSAIS EN COURS DE PRODUCTION

Nous procédons à une surveillance de la production pour garantir la constance d'une haute qualité de fabrication. Entendre par là que des essais sont exécutés en cours de production sur les meubles et sur les composants individuels, à des intervalles fermement définis.

L'équipement de ce laboratoire est unique pour un fabricant de meuble : tous les essais prescrits selon la norme DIN et les exigences de l'institut DGM sont possibles et exécutés par nobilia même.

272 PERSONNEL QUALIFIE

31 employés du management de qualité veillent à la transposition des normes de qualité nobilia qui vont au-delà des normes nationales et internationales, dans les secteurs SAV, management des fournisseurs, arrivée des marchandises, contrôles

de production et laboratoire d'essai. En l'occurrence, nobilia se base strictement et conséquemment sur les exigences et les besoins du commerce et des consommateurs finaux.

La qualité est la concrétisation des exigences. C'est pourquoi il est nécessaire de connaître exactement les exigences des clients, de les concrétiser par des critères mesurables et de garantir leur respect. Durant tout le cycle de vie du produit. En phase de développement, pendant la production et lors de la livraison.

Dr. Maik Schlickel,
Chef du Management de Qualité

273 DUREE DE VIE
D'AU MOINS 15 ANS

Des suggestions et des exigences de la clientèle ainsi que des expériences et des résultats pratiqués au cours des essais sont intégrés en permanence dans le processus d'évolution. Tous les matériaux utilisés sont soumis à des essais concernant une durée de vie minimale de 15 ans.

274 QUE DES PRODUITS
APPROUVES SUR LE MARCHÉ

Les nouvelles créations sont soumises à de nombreux essais dans notre laboratoire avant d'être produites en série. Seuls les produits bien au point qui ont passé avec succès tous les essais sont intégrés dans la collection nobilia.

LE QUOTIDIEN DE LA CUISINE EN ENDURANCE !

Notre robot sait tout faire. Il peut être programmé de sorte à ce que ses fonctions et ses mouvements correspondent aux cycles réels se déroulant dans une cuisine. Donc : ouvrir et fermer les portes relevables ou relevantes, le coulissant à sortie complète, les portes pivotantes. 15 années du quotidien en cuisine sont ainsi simulées en accéléré, dans des conditions tout à fait réelles.



275 60 000 FOIS
EN DEUX SEMAINES

Les portes et coulissants sont ouverts et refermés par un robot au moins 60 000 fois. Avec ce chiffre, nobilia répond aux exigences strictes de l'association DGM pour le label RAL « M d'or ».



CHARGE STATIQUE

Il y a des normes pour tout. Notre vie complète est pratiquement mise aux normes. Ceci prête parfois à confusion, mais peut être aussi sécurisant lorsqu'il s'agit par exemple de la stabilité, de la longévité et de la sécurité des meubles de cuisine. Ce à quoi les meubles de cuisine doivent résister est déterminé par les normes DIN qui les concernent. Pour un maximum de sécurité et en considération d'une longue durée de vie, ces normes sont souvent dépassées de loin par les propres normes nobilia. Sur un mur statique, nous contrôlons continuellement dans notre laboratoire l'aptitude aux charges des panneaux formant le plafond et le fond des éléments, ainsi que les étagères.

**276** CAPACITE DE CHARGE DE 75 KG PAR ELEMENT HAUT

La fixation au mur ainsi que la construction d'un élément haut sont conçus pour une capacité de charge de 75 kg. Ce qui est beaucoup plus que la charge courante occasionnée par la vaisselle : Le poids moyen d'un service à café de 18 pièces en porcelaine est par exemple d'environ 5 kg.

Autrement dit : la capacité de charge de l'élément correspond au poids d'un service à café pour environ 90 personnes.

SOLLICITATION EXTREME...

Portes pivotantes, coulissants et armoires de pharmacien – nous contrôlons toutes les pièces mobiles dans notre dispositif d'endurance pour une durée de vie globale de plus de 15 ans et – indispensable pour nous – toujours en charge maximum. De cette manière, nous soumettons nos meubles dans le laboratoire d'essais pour le CQ à des contraintes trois fois plus longues que celles exigées par la norme DIN.



277 ARMOIRE DE PHARMACIEN

- De 60 000 à 80 000 variations brusques de charge en fonction de la charge utile
- Ceci correspond à env. 11 jusqu'à 15 ouvertures et fermetures par jour.

278 ELEMENT D'ANGLE TOURNIQUET

- 60 000 variations brusques de charge
- Ceci correspond à env. 11 jusqu'à 15 ouvertures et fermetures par jour.

Matin, midi, et soir – de l'action à tout moment dans ma cuisine. Ouvertures des portes, fermetures des portes, rangement des provisions dans l'armoire de pharmacien, éléments à tiroirs ouverts et fermés - nos portes de cuisine et coulissants doivent supporter bien des choses. Il est donc bien d'avoir une cuisine de qualité dont les parties principales ont été testés dans le propre laboratoire du constructeur.

Jan Cordes,
Professionnel



279 TIROIRS
COULISSANTS

- 60 000-80 000 ouvertures
- Ceci correspond à env. 11 jusqu'à 15 ouvertures et fermetures par jour.



280 PORTES PIVOTANTES

- 80 000 ouvertures
- Ceci correspond à env. 15 ouvertures et fermetures par jour.



281 PERSIENNES

- 60 000 variations brusques de charge
- Ceci correspond à env. 11 ouvertures et fermetures par jour.




DU NOUVEAU DEPUIS LA CUISINE DES SORCIERES

Une cuisine pleine de vie est soumise à pas mal de choses : par exemple aux substances agressives comme l'acide citrique ou des liquides colorants. Pour tester l'aptitude au quotidien des surfaces, nous les soumettons à des essais chimiques, les frottions avec des objets rugueux et pointus, simulons l'abrasion pour les poignées et ce, des dizaines de milliers de fois. Ce n'est qu'après avoir subi tout cela que l'on peut dire que les surfaces correspondent vraiment à la vie d'une cuisine nobilia.



282 RESISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES

Lors desdits essais de réactifs, des substances enduites sont laissées en action sur la surface pendant un certain temps en fonction du groupe de sollicitation.
Par exemple : de l'acétone 10 secondes, de l'acide acétique 1 heure, du café 16 heures, de l'huile d'olive 16 heures.

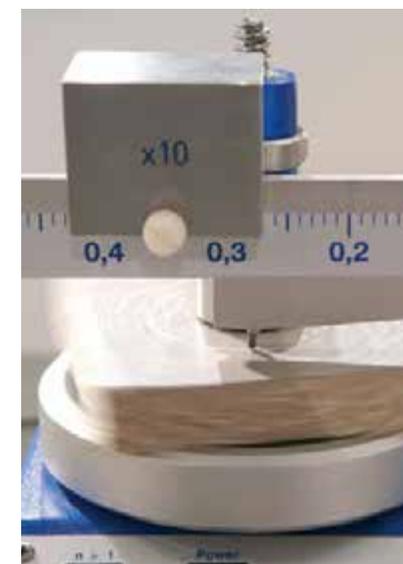

283 TEST D'ABRASION SURFACES DES MEUBLES

Ce test sert à mesurer la résistance à l'abrasion d'une surface avec décor. L'usure de la surface est simulée par le ponçage continu au moyen d'une force d'appui verticale et d'une taille de grain de ponçage définies.

284 TEST DE RAYURE

Une pointe en diamant est appuyée à force croissante sur un échantillon qui tourne sur lui-même. Les rayures provoquées alors sur l'échantillon contrôlé sont estimées visuellement par un dispositif spécifique.

285 TEST CLIMATIQUE - DE CONDENSATION CONSTANTE

Lors d'une température constante d'env. 40°C dans l'espace de l'essai, les composants (p. ex. des pièces rapportées laquées, des pièces métalliques) sont stockés au-dessus d'un bain d'eau.

Les conditions climatiques constantes qui se forment dans la chambre d'essai (100% d'humidité relative) servent à tester la résistance des pièces aux conditions climatiques et à l'humidité.



Le niveau de nos essais et de nos contrôles dépassent de loin les normes DIN et DGM prescrites. Ceci signifie que les composants qui ont passé le test avec succès, disposent d'une durée de vie au-delà de la moyenne. Tout acquéreur d'une cuisine nobilia est donc sûr d'avoir acheté une haute qualité.

Oliver Wessel
Chef du laboratoire d'essais chargé du CQ



286 TEST EN BROUILLARD SALIN

Les pièces métalliques, comme par exemple les poignées, sont soumises à des contraintes extrêmes dans un brouillard salin corrosif. Le but : même après cet essai, les pièces ne doivent montrer aucune trace de corrosion.

287 TEST D'ABRASION POIGNEES

Au cours du dispositif d'essai, une vachette chargée de poids se déplace sur la surface de la poignée. Cet essai simule la sollicitation par l'abrasion d'une poignée pendant 15 ans.



STOCKAGE SOUS SOLLICITATION CLIMATIQUE

Lors du test climatique, nous simulons les divers impacts climatiques. Par exemple pour le transport en conteneur, l'installation de la cuisine dans un climat tropical ainsi que lors de simulations à longue durée et de tests de vieillissement. Tous les éléments des meubles sont soumis à des tests climatiques.

VIEILLISSEMENT ARTIFICIEL

Outre le pur test climatique, nous pouvons aussi simuler des processus de vieillissement artificiels dans l'armoire climatique. Comme dans une machine à traverser le temps, nous simulons des sollicitations climatiques changeantes et faisons vieillir artificiellement des composants neufs. Ici 15 années s'écoulent en 270 heures. Le but : une résistance élevée même dans des conditions extrêmes.



288 TEST CLIMATIQUE

Le test climatique s'effectue en plusieurs cycles selon les normes DIN concernées, et à une température et une humidité changeantes.



289 TEST DE RESISTANCE AU FROID

L'adhérence de la laque est mise à l'épreuve à des températures extrêmes qui durent respectivement 16 heures pour un froid sibérien de -20°C et 8 heures pour une chaleur de 50°C .



Par le biais d'un essai de quadrillage, nous contrôlons dans quelle mesure le revêtement laqué réagit aux différences de température.

ICI, ON MALTRAITE LES PRODUITS !

Humidité, chaleur, froid ! Durant le quotidien de la cuisine, chacun des composants doit résister à tous les impacts extérieurs. En arrosant de vapeur d'eau, nous testons par exemple la résistance et l'étanchéité de la surface étroite des éléments du corps et de la façade à la buée.


A L'EAU !

Dans la cuisine, l'eau est le plus grand ennemi des meubles. Un bon corps, un bon plan de travail et une bonne façade doivent tenir bon aux sollicitations quotidiennes pendant longtemps. Nous testons cela par exemple pour la résistance et l'étanchéité de matériaux connus dans un bain d'eau.



290 RESISTANCE A LA BUEE

Les composants sont soumis cinq fois de suite aux effets de la buée pendant respectivement 30 minutes, dans la machine à vapeur. Tout gonflement ou tout décollement du chant entraînent une inadmissibilité pour la fabrication.

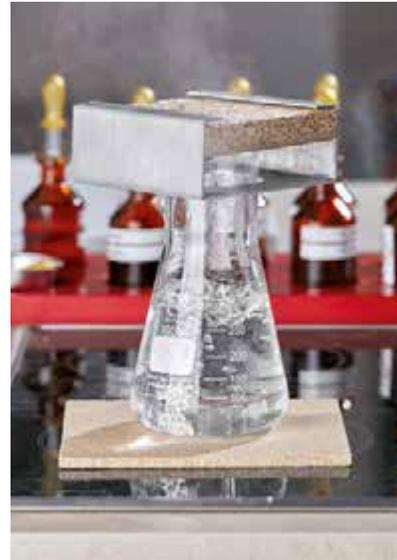

Le côté décor des plans de travail est placé au-dessus de l'eau bouillante et est soumise à la vapeur directe pendant 1 heure. Aucune modification de couleur ou dommage sur la surface ne sont admis.



291 TEST EN BAIN D'EAU

Conformément à la norme sur les méthodes d'épreuve nobilia, les composants séjournent, deux heures durant, avec le champ à tester dans le bain d'eau. Les modifications apparues sur l'élément, comme des gonflements ou des fissures, une fois ce temps écoulé, ne sont pas admissibles.

L'essai est exécuté selon la propre norme sur les méthodes d'épreuve nobilia et est aussi exécuté pendant la production en tant que contrôle de la série en cours de fabrication.

TOUTE FAÇADE DE CUISINE DOIT POUVOIR RESISTER A 10 ANS DE SOLEIL DES ILES !

Nous testons aussi cela sur nos surfaces de meubles. En laboratoire, nous simulons l'irradiation UV à laquelle la cuisine est soumise tout au long des années, et ce, au moyen d'une lampe à arc au xénon. Nous faisons, pour cela, vieillir artificiellement les surfaces. Nous pouvons ainsi déterminer bien précisément le degré des modifications du coloris au cours du temps et éviter dès le départ de trop grandes divergences.



292 TEST DE RESISTANCE AU SOLEIL

Les caractéristiques de la surface irradiée sont comparées aux caractéristiques de la surface protégée.

- L'analyse s'effectue selon une échelle des gris, conformément à DIN EN 20105.
- L'exécution de l'essai est décrite dans la norme DIN EN 15187.

STABILITE DE LA COULEUR POUR LA SERIE

Pour exclure toute différence de couleur des surfaces pour la production en série, nous testons nos matériaux sous divers types de lumière normalisée et les comparons aux normes de couleur fixées. Nous jugeons pour cela les surfaces à la lumière du jour, à la lumière artificielle et au blanc froid.



293 TEST DE LUMIERE NORMALISEE

Une estimation fiable du degré de couleur et de brillance est particulièrement importante, par exemple pour des commandes complémentaires provenant d'autres lots. La précision de la couleur doit être assurée et le degré de brillance être toujours le même.

ATTENTION BRULANT !

Quel est le degré de chaleur supporté par un plan de travail ? Ceci est arrivé pratiquement à tout le monde : poser une casserole brûlante sur un plan de travail. Ce dernier la supporte un certain temps, puis à un moment quelconque une marque se forme. Nous testons les limites de résistance des matériaux en laboratoire, dans des conditions extrêmes.



294 TEST DE CHALEUR HUMIDE ET SECHE

Test de résistance à la chaleur des plans de travail selon DIN 68930:

- Résistance à une chaleur sèche max. de 180° C
- Résistance à une chaleur humide max. de 100° C

LE BON DESIGN POUR TOUS LES GOUTS

Les designers-produit de chez nobilia savent développer des cuisines qui répondent à l'esprit d'un large public. Ceci permet à nobilia de couvrir environ 80 pour cent du marché.

L'objectif est de satisfaire les désirs de plus en plus personnalisés de la clientèle avec de belles cuisines adaptées à la vie quotidienne et de proposer ces dernières à des prix abordables.



295 ONE KITCHEN. ONE SOLUTION. UN SERVICE TOUT-EN-UN

nobilia propose à ses partenaires une offre complète, comportant les meubles, l'électroménager, les éviers et les accessoires de cuisine. Un choix de 13 marques d'électroménager allant de l'entrée



de gamme au segment Premium. Des appareils et des marques en exclusivité offrent un potentiel de délimitation des formes de commercialisation via Internet.



296 COMMERCIALISATION RAPIDE

Nos nouveautés sont déjà disponibles directement après le salon. De cette manière, elles sont disponibles pour le commerce à la période importante de la fin d'année.

297 ETUDE DE PRODUITS DE GRANDE PRECISION

nobilia développe ses produits avec précision pour les catégories de prix concernées. Ce qui est particulier : grâce à des chiffres de vente et de

production élevés, l'entreprise parvient à mettre rentablement en pratique d'excellentes performances sur le vaste marché.



PG 1



PG 2



PG 3



PG 4



PG 5



PG 6



PG 7



PG 8

Depuis plus de 75 ans, nobilia se concentre sur la production de cuisines de cœur de marché. Avec sa large gamme, l'entreprise couvre environ 80 % du marché, aussi bien en termes de catégories de prix que de styles. Des couleurs phares

stratégiques sont disponibles dans toutes les catégories de prix et matériaux proposés par la marque. Aucun autre fournisseur ne propose cette diversité avec une seule chaîne de distribution.

298 ASSUREMENT STYLE

Avec nobilia, les associés et les partenaires commerciaux sont bien établis sur le marché. La palette proposée par l'entreprise est vaste : du moderne et en vogue, de la maison de campagne méditerranéenne en passant par le classique et sans oublier le très mode. Donc chaque style, le produit idéal.

299 FACILE A PLANIFIER

Une gamme d'éléments intelligemment et logiquement structurée propose des solutions de planification personnalisées et sur mesure pour chaque type de cuisine.

300 POSSIBILITES ILLIMITEES...

... pour la cuisine de vos rêves :

- Environ 3 500 éléments
- 71 façades
- 83 poignées,
- 13 Poignées profilées
- 14 couleurs de corps
- 87 couleurs de joues
- 46 décors de plans de travail

Le résultat est un nombre quasi infini d'options d'aménagement.



PG 9

UN PRODUIT POUR TOUTES LES EXIGENCES

BIEN CASE

One face to the customer - Tel est le principe nobilia ! Chaque partenaire commercial a ses interlocuteurs personnels responsables du traitement de ses commandes et qui par conséquent

connaissent bien celui avec qui ils s'entretiennent au téléphone. Cette méthode permet d'éviter des malentendus et favorise des phases d'exécution impeccables sur lesquelles le client peut compter.



303 POUR VOUS SUR LE TERRAIN

Les représentants commerciaux itinérants nobilia ont commencé en bas de l'échelle. C'est pourquoi votre interlocuteur sur site vous fait profiter de ses nombreuses années d'expérience dans le secteur du commerce, et parfois même d'une formation artisanale. Nous employons au total 105 collaborateurs qui agissent sur le terrain. 38 d'entre eux assistent les clients sur le marché

national et 67 sont responsables de l'exportation. Le système d'information des représentants commerciaux itinérants (ADIS) nous livre au jour le jour des statistiques et des chiffres concernant les ventes réalisées.

301 ONE LOOK CONTROL

Chaque commande de client est saisie sous forme graphique, puis contrôlée électroniquement pour déceler toute erreur de planification éventuelle. Avec la confirmation de la commande, le vendeur reçoit un contrôle rapide et clair, car cette confirmation de commande contient aussi - outre la liste détaillée des articles et le plan horizontal - des dessins des murs et une représentation en perspective. Les modifications par rapport à la première confirmation de commande sont signalées par un marquage net. Le service gestion de commandes traite les documents de manière numérique via des écrans tactiles. Cela permet d'économiser environ 60 tonnes de papier chaque année.



304 FIABLE ET EFFICACE

Par le biais de la communication électronique directe via EDI et Extranet, il est possible de réduire les processus de traitement internes à leur minimum. Les cuisines nobilia arrivent donc dans le commerce avec une rapidité et une fiabilité sans cesse croissante.

302 BIEN CASE

Rien que pour les commerciaux sédentaires, on compte déjà plus de 280 personnes compétentes qui se tiennent à la disposition d'env. 8 000 clients dans le monde entier. Dotés d'une compétence technique et commerciale, ces commerciaux sédentaires contrôlent et traitent rapidement, fiablement et efficacement les commandes des clients dont ils s'occupent sur toutes les facettes.



305 TOUJOURS AU COURANT

Sur l'extranet nobilia vous pouvez, à tout moment, consulter vos confirmations de commandes et les dates de livraison : Sept jours sur sept - 24 heures sur 24.

306 LE TOUT EN UN COUP D'ŒIL

Une seule liste de produits pour les trois types de commercialisation classiques :

- cuisine complète (avec électroménager + accessoires)
- hors électroménager et hors accessoires
- commercialisation libre



307 UN TARIF - UNE LOGIQUE

nobilia distribue toute sa gamme sur le marché avec un tarif et une chaîne de distribution. Une liste, une logique - pour faciliter la manipulation dans la vente quotidienne. Toute la gamme de cuisine sans poignées est résumée de manière claire et compacte dans un chapitre de la



liste de modèles de nobilia. Une liste, une logique, une méthode de calcul de blocs - cela s'applique également à notre gamme de salles de bains.



SERVICE, DE LA PHOTO AU POINT DE VENTE

Le commerce peut aussi compter sur nobilia en matière de marketing et d'assistance de vente au point de vente. Qu'il s'agisse de listes de types, de prospectus ou de brochures - tout le matériel publicitaire actuel concernant les nouvelles collections est tenu directement à disposition. Sur demande, nobilia se charge aussi de l'organisation d'expositions complètes pour ses partenaires commerciaux et ce, du

concept de construction de magasin jusqu'à la création de postes de conseillers en passant par les moyens de guidage pour la visite. Chaque année, environ 22 000 nouvelles cuisines d'exposition se montent dans le commerce, env. 500 expositions-clients complètes sont conçues par le Creativ-Studio nobilia.



308 PUBLICITE INDIVIDUELLE

C'est dans un studio photo propre à l'entreprise qu'une multitude de photographies publicitaires attrayantes sont prises chaque année. Les archives de photos nobilia contiennent actuellement environ 8 000 motifs et chaque année plus de 400 nouvelles photos viennent s'y ajouter.

309 PROPRES PROSPECTUS

Offre de 24 différents prospectus pour le commerce spécialisé. En outre, des e-prospectus pour différents canaux médiatiques sont à votre disposition. Il est possible de bénéficier à tout moment de conseils et d'une adaptation sur mesure de la part d'agences de publicité professionnelles. Les grandes éditions principales de plus de 200 millions de prospectus par an garantissent des conditions attractives.

310 MONTAGE PROFESSIONNEL

En Allemagne, environ 120 partenaires de montage hautement qualifiés et formés par nobilia se tiennent à disposition pour le montage des expositions-clients. Des monteurs d'usine supplémentaires de chez nobilia interviennent lorsqu'il s'agit de diriger de gros chantiers.

311 PROGRAMMES DE FORMATION

Avec huit modules de séminaire différents nobilia propose aux revendeurs une vaste offre de séminaires. Environ 4 000 professionnels des secteurs vente et montage participent chaque année aux stages de formation.

Les stages de formation se déroulent dans des locaux de formation dotés d'un équipement professionnel et dans l'exposition nobilia. Il est également possible de participer à un apprentissage en ligne.

312 PROFESSIONNALITE AU QUOTIDIEN

Plus de 3 400 cuisines finies quittent les deux usines de Verl chaque jour, ce qui correspond à une production annuelle de presque 753 000 cuisines.



313 INDIVIDUALITE AUTOMATISEE

Chaque cuisine nobilia est une pièce absolument unique - conçue individuellement et pourtant fabriquée en série au moyen d'une technique hautement automatisée. Tel est le savoir-faire tout à fait unique de nobilia !

314 ATTRAYANT : LE RAPPORT PRIX/PERFORMANCE

Un système modulaire sophistiqué est la base d'une cuisine à éléments planifiée individuellement en taille de lot un.

Le haut degré d'automatisation de la production garantit en l'occurrence l'intéressant rapport prix/performance.



315 PROPRE FLOTTE DE VEHICULES

Les livraisons sont effectuées avec notre propre flotte de véhicules. Nos chauffeurs hautement qualifiés garantissent à tout moment un transport de meubles compétent et chevronné. Chaque livraison est préalablement avisée.

316 NE COURIR AUCUN RISQUE

La fiabilité de livraison atteinte par nobilia est extrêmement élevée grâce au scannage lors du chargement et du déchargement. Avec un taux incorrect de seulement 0,1 % et un respect des délais de livraison d'env. 97,7 % la flotte de véhicules de l'entreprise atteint ainsi des valeurs de crête pour l'industrie du meuble.

NOTRE EXPERIENCE A VOTRE SERVICE – 75 ANS DE TRADITION ET DE FABRICATION ALLEMANDE



Plus de sept décennies d'expérience dans la production de cuisines ne restent pas sans conséquences. Cette tradition a marqué nobilia d'une manière décisive. Chez nobilia, les employés connaissent une chose avant tout – leur métier. Et l'entreprise a appris qu'un alignement conséquent sur l'évolution du marché était l'alpha

et l'oméga du succès. Tout ce savoir est investi dans des mesures qui garantissent un standard de qualité constant, un maximum d'automatisation de la production et une fiabilité du processus. Durant toutes ces années, nobilia a toujours posée de nouveaux jalons de plus en plus élevés dans le domaine

de la fabrication des cuisines. De nombreux progrès techniques ont été initiés et mis en pratique avec succès par nobilia.

317 CHAQUE JOUR LE TOUR DU MONDE

Avec un total d'env. 90 000 kilomètres parcourus par jour, le parc de véhicules de nobilia fait deux fois le tour de la terre chaque jour. Chaque année, 2,8 millions de m³ de volume de fret et 30,8 millions de positions de chargement sont livrés dans le monde entier. De plus, nous livrons plus de 2 500 conteneurs de transport maritime par an aux clients des autres continents.

318 DE COURTS DELAIS DE LIVRAISON

Bien que l'avant-joie soit la plus belle des joies, nous ne vous laisserons malgré tout pas attendre trop longtemps ! Environ trois semaines nous suffisent pour livrer des commandes complètes, les réclamations dans un délai de 10 jours ouvrables.



NOBILIA POSE LES JALONS

En tant que fournisseur agissant à l'échelle mondiale, nobilia a une grande responsabilité vis-à-vis de sa clientèle, de son personnel, des produits et des méthodes de production. La qualité de nos produits et de nos prestations de service est notre objectif premier. Une position très claire sur la qualité et l'avantage client est une condition primordiale pour notre succès. La force de nobilia ne découle pas uniquement des technologies et des produits, mais avant tout de ses employés. Santé et bien-être au travail sont la base de la productivité et de l'engagement au travail de nos employés. La sécurité au travail et le respect de l'environnement doivent toujours être assurés. Nous soutenons sans limites le principe de la responsabilité vis-à-vis du futur. Ceci est au cœur de nos réflexions et de nos actions. Les intérêts économiques, écologiques et sociaux sont en l'occurrence pris en considération à la même échelle.



319 LE PREMIER

DIN EN ISO 9001: 2015 Management de qualité certifié
 Les normes ISO sont des normes valables dans toute l'Europe et reconnues mondialement. Selon la DIN EN ISO 9001:2015, tous les systèmes de management de qualité d'une entreprise sont jugés. L'idée principale du management de qualité consiste à analyser les exigences des clients, à fixer des processus et à les surveiller pour fabriquer des produits répondant aux exigences des marchés. Le certificat représente une stratégie commerciale et garantit la fidélité de clientèle. nobilia en 1994, a été, le premier fabricant de meubles de cuisine à être certifié en Allemagne. En mars 2019, la certification QM DIN EN ISO 9001:2015 a été reconfirmée.



320 IL S'AGIT DE NOTRE PLANETE

DIN EN ISO 14001: 2015 Management environnemental certifié
 La norme DIN EN ISO 14001 est reconnue au niveau international pour la certification des systèmes de management environnemental. Depuis 2007, nobilia se soumet aussi avec succès à la certification environnementale selon cette norme ISO, qui met particulièrement en valeur les thèmes touchant à la protection de l'environnement et des ressources. On y juge la politique environnementale de l'entreprise, les cibles environnementales justifiables et le programme environnemental de l'entreprise visant à tout cela. Cette norme environnementale ISO exige un système de réglant les planifications, les exécutions, les contrôles et les améliorations dans le cadre d'un processus d'amélioration continu. Sur de nombreux marchés, ce certification est une condition essentielle au succès. nobilia propose ainsi à ses partenaires commerciaux la sécurité d'un management environnemental durable et certifié. En mars 2019, le certificat de management environnemental (UM) DIN EN ISO 14001:2015 a été reconfirmé.



321 SYSTEME DE GESTION ENERGETIQUE

DIN EN ISO 50001:2018 Management environnemental certifié
 Le thème de l'énergie (des coûts énergétiques) prend de plus en plus d'importance, tant dans le secteur privé que dans le secteur industriel. Il convient par conséquent à nobilia de veiller à un usage réfléchi et écologiquement judicieux de l'énergie consommée (électricité, gaz, bois, huile, diesel, etc.), et d'économiser de l'énergie dans la mesure du possible. nobilia s'arme d'une gestion énergétique conséquente en vue de l'élaboration de mesures appropriées, dans le cadre d'un processus d'amélioration continue de l'énergie.

322 PAR RESPONSABILITE



PEFC / 04-31-1281
 nobilia est depuis juillet 2009 le premier fabricant de cuisines à être certifié selon le PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes). nobilia signifie ainsi son engagement pour un environnement viable et son attitude responsable vis-à-vis de la matière première précieuse qu'est le bois. Car les matériaux dérivés du bois transformés proviennent de forêts durablement gérées et de sources d'approvisionnement contrôlées. La certification des forêts offre la garantie que les produits en bois que vous achetez ne proviennent pas d'approvisionnement douteux ou de coupes illégales, mais de forêts gérées en tâchant de leur conserver leur naturalité. En achetant une cuisine nobilia certifiée PEFC, l'acquéreur montre qu'il est conscient de sa responsabilité vis-à-vis de notre environnement.





323 BLAUER ENGEL (L'ANGE BLEU)

En juillet 2012, notre entreprise, en tant que fabricant de cuisines, a été la première et jusqu'à ce jour la seule, à être récompensée par l'attribution du label environnemental allemand « Der Blaue Engel » (l'Ange bleu). Ce label décerné par le Ministère fédéral de l'environnement encourage les efforts touchant tant à la protection de l'environnement qu'à la prévention de la santé ainsi qu'à la protection du consommateur. Les produits et les prestations de service auxquels ce label est attribué sont, considérés dans leur ensemble, particulièrement écologiques et répondent en même temps aux hautes exigences en matière de protection du travail et de protection de la santé ainsi qu'à l'aptitude à l'usage courant. Ci-après, les programmes auxquels l'Ange bleu (blauer Engel) a été alloué : Chalet 977, Credo 545, Fashion 406, Flash 648, Focus 312, Inline 526, Laser 615, Lux 555, Pura 917, Rio 253, Riva 371, Speed 351, StoneArt 566, Structura 382, Sylt 706, Touch 317 et York 985.



324 LE « GOLDENE M » (LE M D'OR)

Label de qualité RAL 430
Ce label de qualité est décerné par la Deutsche Gütegemeinschaft Möbel e.V. (DMG). Les sévères exigences de la DGM vont bien au-delà des normes nationales et internationales et octroie aux produits une qualité au-dessus de la moyenne. Les meubles dont la qualité est contrôlée doivent être solides, sûrs, durables et bien travaillés - et ils ne doivent contenir aucune substance risquant d'être nocive à la santé. Des tests minutieux et des contrôles sévères veillent à ce que les meubles dotés du label de qualité RAL respectent les nombreuses exigences. Le « Goldenes M » (M d'or) représente tant à l'échelle nationale qu'internationale l'un des plus importants certifications de qualité décerné selon des critères stricts. Il concède aux consommateurs la sécurité d'avoir un produit fabriqué de première classe sur le plan qualité et en respectant l'environnement. La collaboration intense et longue de plusieurs années entre la DGM, la Deutsche Verbraucherzentrale

325



CLASSE D'EMISSION DGM

Conformément au principe d'attribution du label d'émission de l'Association allemande pour la qualité des meubles (la Deutsche Gütegemeinschaft Möbel e. V.), les meubles de cuisine nobilia ont obtenu la plus haute distinction avec la classe d'émission A.

(centrale des consommateurs allemands) et la Stiftung Warentest (organisme de défense des consommateurs) est une base de confiance importante pour les consommateurs.

326 PACTE CLIMATIQUE DE DGM




En tant que premier fournisseur de cuisine, nobilia a adhéré au « pacte climatique pour l'industrie du meuble » de DGM (association allemande pour la qualité du meuble). Ainsi, nobilia souligne à nouveau sa conscience de ses responsabilités environnementales et des objectifs climatiques du gouvernement fédéral et des Nations unies. Le traité climatique a pour premier objectif de déterminer le bilan CO2 d'une entreprise. Celui-ci est analysé en collaboration avec une société de conseils en matière de protection du climat.

327 NE COURIR AUCUN RISQUE



Label GS pour sécurité contrôlée
Ce certification est décerné par le LGA (institut de contrôle des meubles allemand) de Nuremberg. Le LGA fait partie du groupe TÜV Rheinland et est en Europe le plus grand et le plus important contrôleur de meubles. Le label GS pour la sécurité contrôlée est un marquage de sécurité volontaire, dont l'importance dépasse les frontières allemandes. Sur le plan de la protection du travail et des consommateurs, ce label garantit que les exigences au niveau de la technique de sécurité ont été satisfaites et aussi qu'elles sont régulièrement contrôlées et surveillées par un organisme indépendant comme le LGA. Les certifications LGA pour des produits tels que meubles, composants de meubles et accessoires sont un signe de distinction pour une qualité et une sécurité de production contrôlées et surveillées.

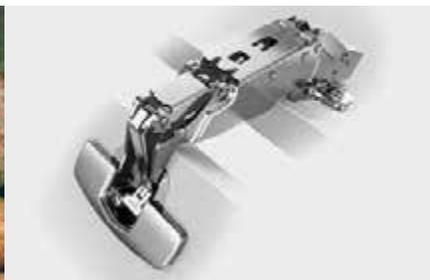

Cuisi/Line



5, rue du Casino
57800 FREYMING-MERLEBACH
Tél. : 03 87 04 15 20
accueil@cuisiline.fr

1 rue Général Mangin
57500 SAINT-AVOLD
Tél : 09 73 51 37 60
saintavold@cuisiline.fr

www.cuisiline.fr